96627364 <PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX END SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

3000 mm lange rail voor directe plafond- of pendelmontage aan draden of kettingen, met 11 000 lm led-armatuur met eng spreiding.LED-converter Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only) (onbekend). Geprofileerd plaatstaal in Polyester lakafwerking. elektrische Klasse I, IP20. Eind module, zonder mechanische connector. Geleverd met plug-in, 7-aderige doorvoer bekabeling. Compleet met zijpanelen. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 3000 x 68 x 93 mm
Armatuurvermogen: 76 W
Lichtstroom van armatuur: 10900 lm
Lichtrendement van armatuur: 143 lm/W
Gewicht: 7,2 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

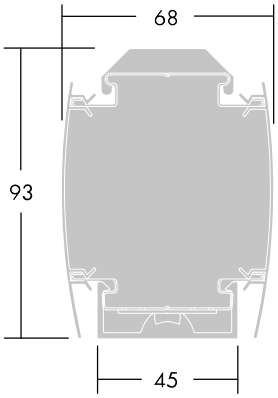

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

96627364 <PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX END SET

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting