Omega Circular

96627783 <OMEGA C LED3200-830 HF E3 R500

IP20 | IK02 | Ta 0 +25

Omega Circular

Een veelzijdig verlichtingspaneel met ronde rand voor ingebouwde montage in een opening van 200 mm. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP20. Element: aluminium en staal, wit (RAL 9016). Diffusor: acryl opaal. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen Ø500 x 55 mm
Armatuurvermogen: 42 W
Lichtstroom van armatuur: 3374 lm
Lichtrendement van armatuur: 80 lm/W
Gewicht: 4,5 kg

TLG_OMGC_F_PDB.jpg

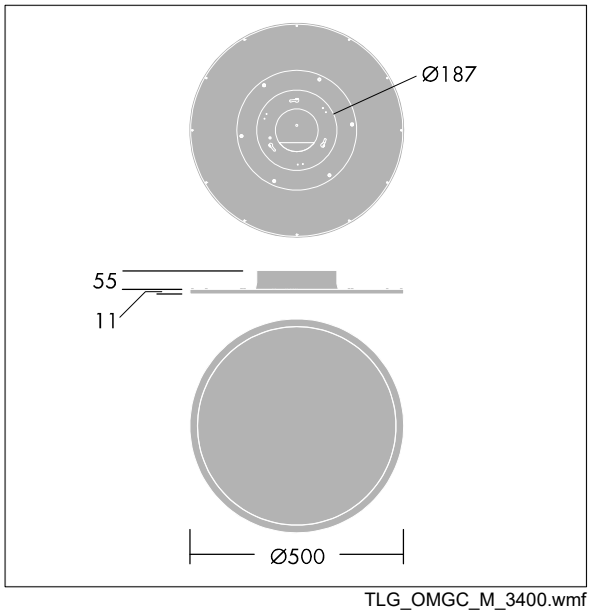

TLG_OMGC_M_3400.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting