# Arena Symphony

## 96645119 ARENA LED5000-840 HF E3TX TW WL6 EDP

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

## Arena Symphony

Een gependeld architecturaal vlot met een direct/indirect led-armatuur.  niet stuurbaar voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). elektrische Klasse I, IP20. Vlot- en armatuurframe: aluminium. Optiek: gerond acryl. Geleverd met een 6-pins Wieland-stekker aan 3,4 m 6-aderige kabel en op een paneel gemonteerde 6-pins Wieland-contrastekker voor doorvoerbedrading. Geleverd met ophangkabels. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 2200 x 850 x 135 mm
Armatuurvermogen: 44 W
Lichtstroom van armatuur: 5200 lm
Lichtrendement van armatuur: 118 lm/W
Gewicht: 23,2 kg

TLG_ARNS_F_EDP.jpg

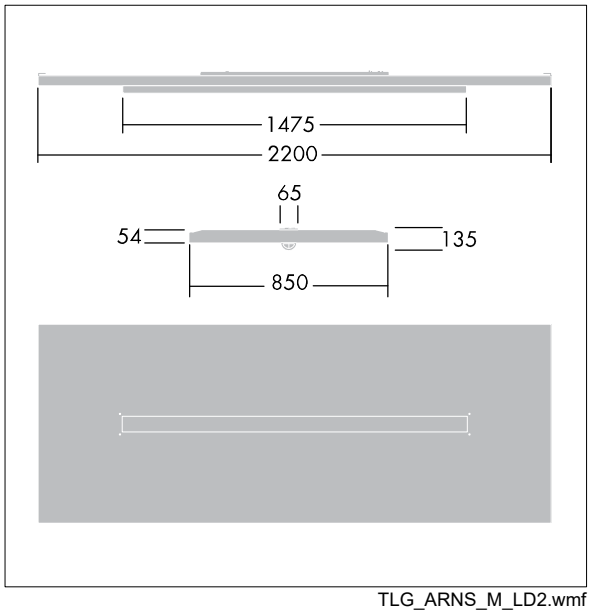


TLG_ARNS_M_LD2.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting