Arena Symphony

96645128 ARENA LED6500-840 HFI-X E3TX TW WL6 EFL

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Arena Symphony

Een gependeld architecturaal vlot met een direct/indirect led-armatuur. Elektronisch, DALI dimbare aansturing Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). elektrische Klasse I, IP20. Vlot- en armatuurframe: aluminium. Optiek: vlak acryl. Geleverd met een 6-pins Wieland-stekker aan 3,4 m 6-aderige kabel en op een paneel gemonteerde 6-pins Wieland-contrastekker voor doorvoerbedrading. Geleverd met ophangkabels. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 2200 x 850 x 100 mm
Armatuurvermogen: 55,5 W
Lichtstroom van armatuur: 6300 lm
Lichtrendement van armatuur: 114 lm/W
Gewicht: 24,6 kg

TLG_ARNS_F_EFL.jpg

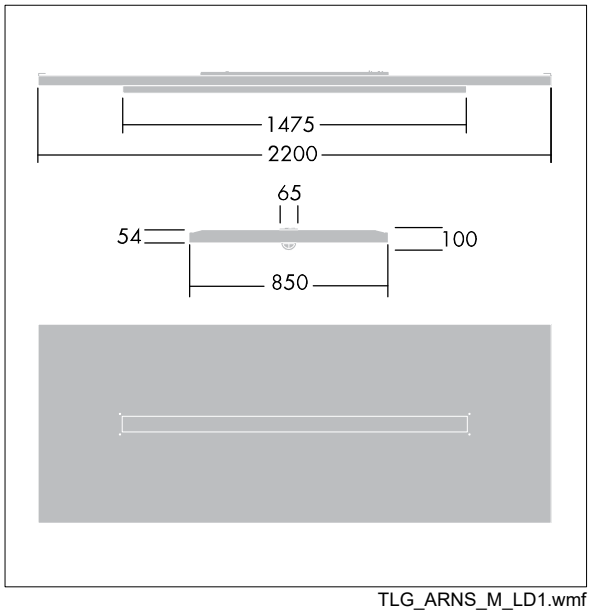

TLG_ARNS_M_LD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Arena Symphony

96645128 ARENA LED6500-840 HFI-X E3TX TW WL6 EFL

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting