96628593 <PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX E3 SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

2000 mm lange rail voor directe plafond- of pendelmontage aan draden of kettingen, met 7 400 lm led-armatuur met eng spreiding.LED-converter Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only) (onbekend). Geprofileerd plaatstaal in Polyester lakafwerking. elektrische Klasse I, IP20. Standaard module, met mechanische connector. Geleverd met plug-in, 7-aderige doorvoer bekabeling. Compleet met zijpanelen. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 2000 x 68 x 93 mm
Armatuurvermogen: 49 W
Lichtstroom van armatuur: 7380 lm
Lichtrendement van armatuur: 151 lm/W
Gewicht: 6,2 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

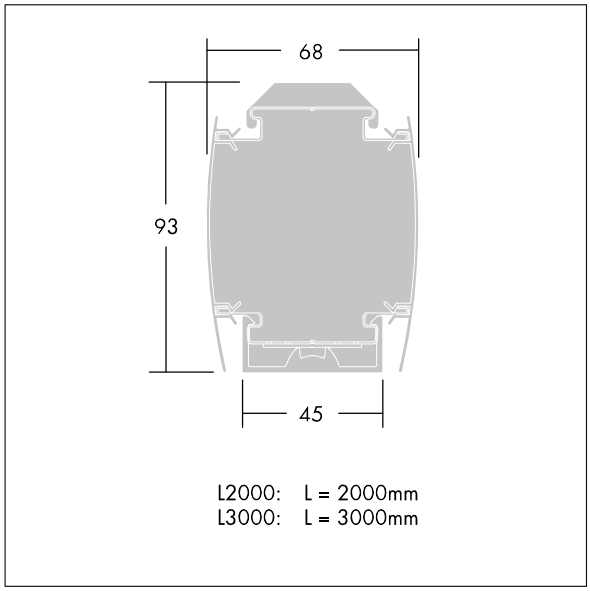

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting