Alumet Stage II

96275325 ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		

Alumet Stage II

Kop van de architecturale verlichtingspilaar Alumet Stage II, met DALI dimbare aansturing voor 4 x led-spots. Diffusor: Uv-bestendig polycarbonaat (PC) met anti-graffitilak Bovenkap, voet en spotframes gemaakt van gegoten aluminium. Montageplaat: staal. Voorbedraad met 4m kabel. elektrische Klasse I, 220/240 V, IK10, IP66. Wordt gemonteerd op een Alumet-pilaar. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen. Lampen apart te bestellen

Hoogte: 1250 mm
Armatuurvermogen: 36 W
Gewicht: 9,2 kg
Windbestendigheid: 0.079 m²

TLG_ALS2_F_HEAD_4C.jpg

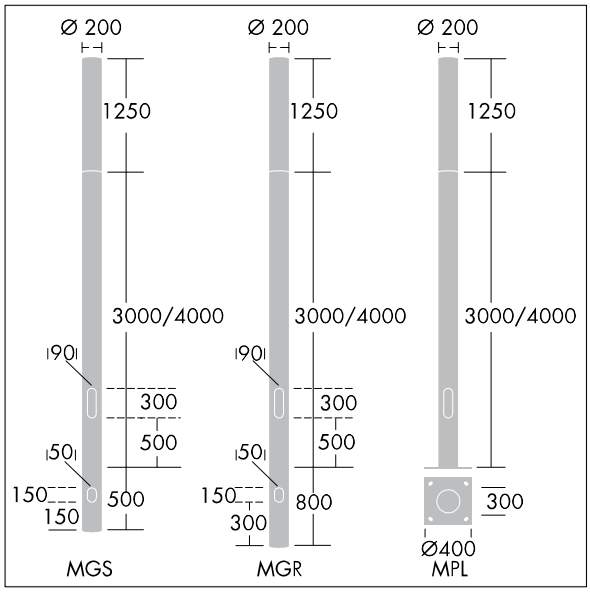

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting