IQ Wave SP

96629299 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6

IP20 | IK05 | 650 °C | Ta 0 +25

IQ Wave SP

Een lichtgewicht Pendel led-armatuur met MV Tech optiek. Elektronisch, DALI dimbare aansturing Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). elektrische Klasse I, IP20, IK05. Element, diffusor, frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC) afgewerkt in wit (gelijkend op RAL9016). Voorschakelapparatuur: voorgecoatwit staal. Uitgerust met een kabel met 6 kernen en een lengte van 2,5 m. Ophangkabels meegeleverd. Plafondrozet apart verkrijgbaar. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1140 x 210 x 70 mm
Armatuurvermogen: 61 W
Lichtstroom van armatuur: 6700 lm
Lichtrendement van armatuur: 110 lm/W
gewicht: 5,1 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

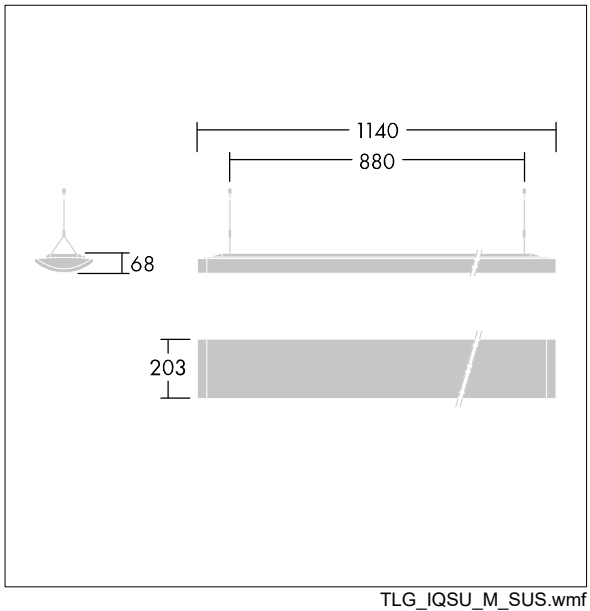

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629299 IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting