Omega LED

96630182 <OMEGA LED 3300-840 HF E3 Q597

$T_{p(b)}$		IP20 / IP44		CE	650°C	T_a 0 +25

Omega LED

Een LED inbouw/opbouw/pendelarmatuur met een slank 12mm profiel. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). Klasse I elektrisch, IP44 langs onder, IP44_IP20 langs boven, IK02. Behuizing: plaatstaal, wit (RAL9016). Diffusor: UV-gestabiliseerd opaal acryl. Elektrische verbinding via drukklemmen, doorlussen mogelijk. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 597 x 597 x 12 mm
Armatuurvermogen: 29 W
Lichtstroom van armatuur: 3300 lm
Lichtrendement van armatuur: 114 lm/W
Gewicht: 6,1 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

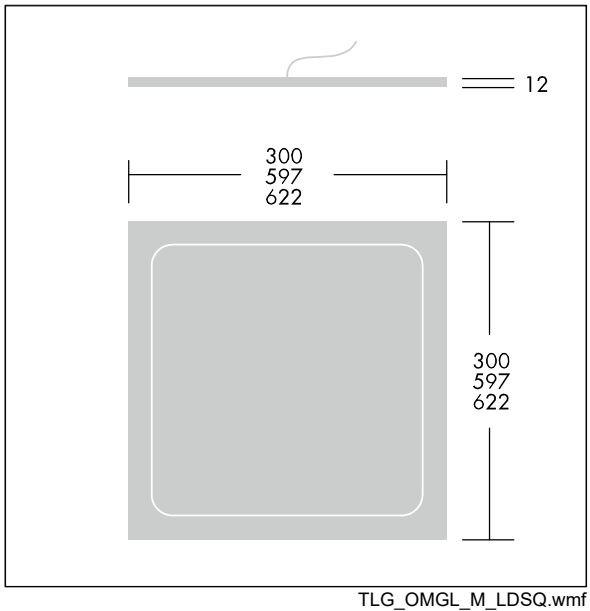

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting