Equaline Mini

96630775 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX

IP20 | IK06 | T_a35

Equaline Mini

Een smalle Opbouw led-lichtbalkarmatuur. Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I. IP20, IK06. Element: geëxtrudeerd aluminium geëloxeerd afwerking. Diffusor: opaal polycarbonaat (PC) kunststof. Muurbeugel: Tweekleurige, geïnjecteerde polycarbonaat (PC) kunststof. Elektrische aansluiting via de klep aan de achterzijde. Continue verbinding is mogelijk. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 1180 x 37 x 60 mm
Armatuurvermogen: 36,3 W
Lichtstroom van armatuur: 4164 lm
Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W
Gewicht: 1,15 kg

TLG_EQUM_F_LT.jpg

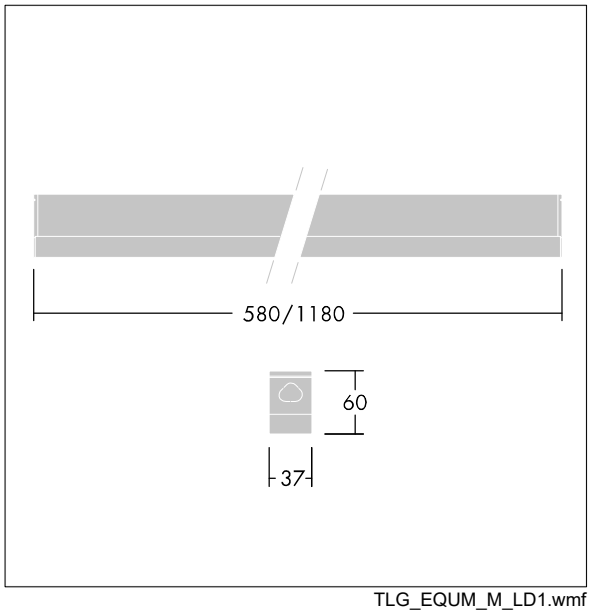

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting