Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

IP20	IK06		CE				T_a35

Equaline Mini

Een smalle Opbouw led-lichtbalkarmatuurElektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I. IP20, IK06. Element: geëxtrudeerd aluminium geëloxeerd afwerking. Diffusor: opaal polycarbonaat (PC) kunststof. Muurbeugel: Tweekleurige, geïnjecteerde polycarbonaat (PC) kunststof. Elektrische aansluiting via opening in muurbeugel (SD). Continue verbinding is mogelijk. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 1180 x 37 x 60 mm
Armatuurvermogen: 36,3 W
Lichtstroom van armatuur: 4164 lm
Lichtrendement van armatuur: 115 lm/W
Gewicht: 1,15 kg

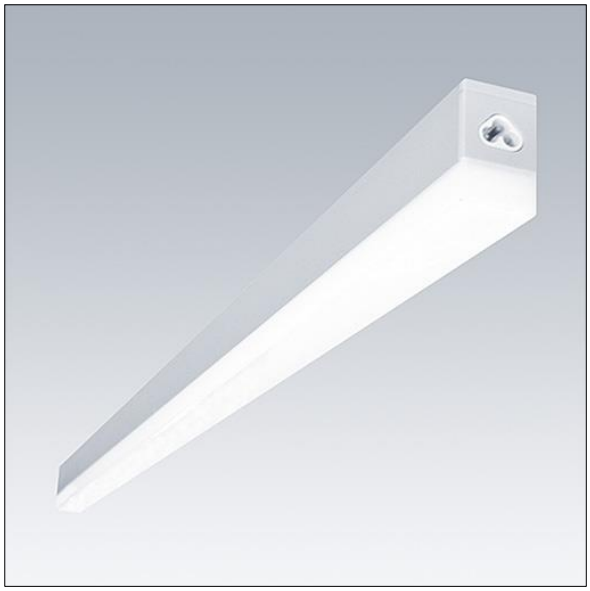

TLG_EQUM_F_LS.jpg

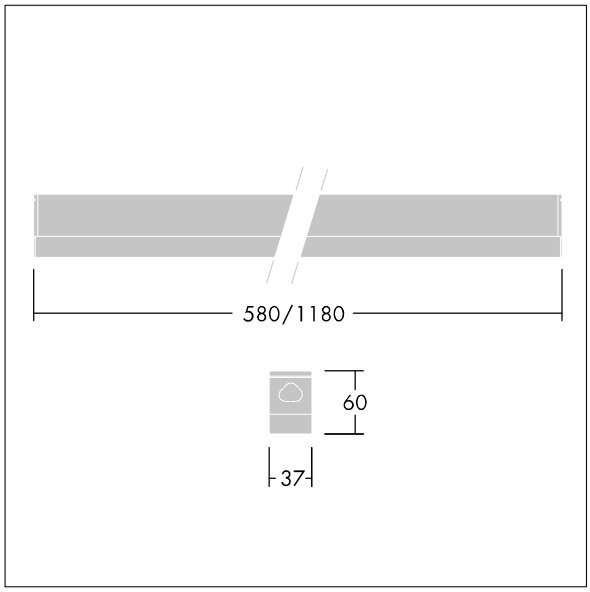

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting