Isaro Pro

92904815 IP 72L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK09

Isaro Pro

Een geavanceerde led-straatverlichtingslantaarn met 72 leds aangedreven via 700mA met straat, trapsgewijs optiek. Convertor Programmeerbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK09. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Bevestigingsstuk:gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Behuizing: 5 mm dik glas. Bevestigingen: roestvrij staal. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) of zij-invoer (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. (geen) Compleet met 4000K LED. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen.

TLG_ISRP_F_M_PDB_ANT.jpg

Afmetingen 718 x 224 x 114 mm
Armatuurvermogen: 149,3 W
Lichtstroom van armatuur: 22667 lm
Lichtrendement van armatuur: 152 lm/W
Gewicht: 7,7 kg
Scx: 0.066 m²

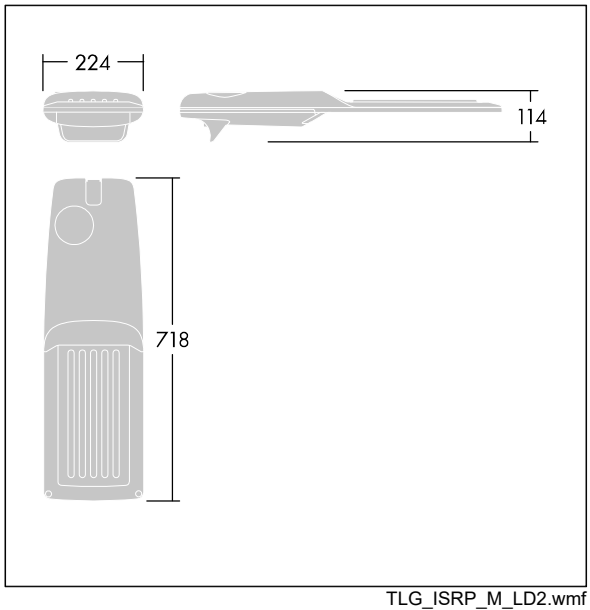

TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Isaro Pro

92904815 IP 72L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting