Glacier II

96632432 GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC GY GL OP

IP20 | T_a25

Glacier II

Een moderne en efficiënte led-pendelarmatuur. (onbekend) DALI dimbare aansturing geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties op batterijvermogen. Behuizing: gegoten aluminium met gesatineerd grijs afwerking. Reflector: opaal(onbekend) glas met eenvoudige draaibevestiging op de behuizing. Elektrische klasse I, IP20. Pendelmontage met verstelbare enkele pendeldraad van 2,5 m met snelvergrendeling (meegeleverd). Voorbekabeld met gevlochten, vlamvertragende siliconen kabel, 5 x 0,75 mm². Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø340/140 x 485 mm
Armatuurvermogen: 72 W
Gewicht: 6,5 kg

TLG_GLCL_F_L_GYGLOP.jpg

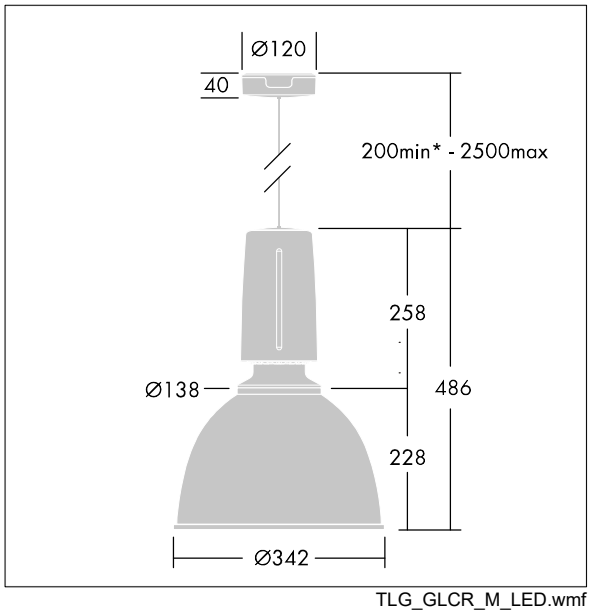

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Glacier II

96632432 GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC GY GL OP

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting