Omega Pro 2

92916304 OP2 3000-840 MPT HF E3 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0			IP20 IP40	IK03		CE			650°C	T_a 0 +35

Omega Pro 2

Een ledarmatuur voor inbouw, opbouw of pendelmontage, met randverlichting. Convertor, Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse II, IP40_IP20, schokweerstand: IK03. Behuizing: plaatstaal, afgewerkt in wit (gelijkend op RAL9016). Diffusor: uv-bestendig polycarbonaat (PC) microprismatische optiek voor maximale tussenafstand. elektrische aansluiting via klemmenstroken, luss-in/lus-uit mogelijk. Compleet met 4000K LED, Kleurweergave-index min.: 80

TLG_OMP2_F_RMPT_PDB.jpg

Afmetingen 1197 x 297 x 57 mm
Armatuurvermogen: 24,4 W
Lichtstroom van armatuur: 3000 lm
Lichtrendement van armatuur: 123 lm/W
Gewicht: 5,79 kg

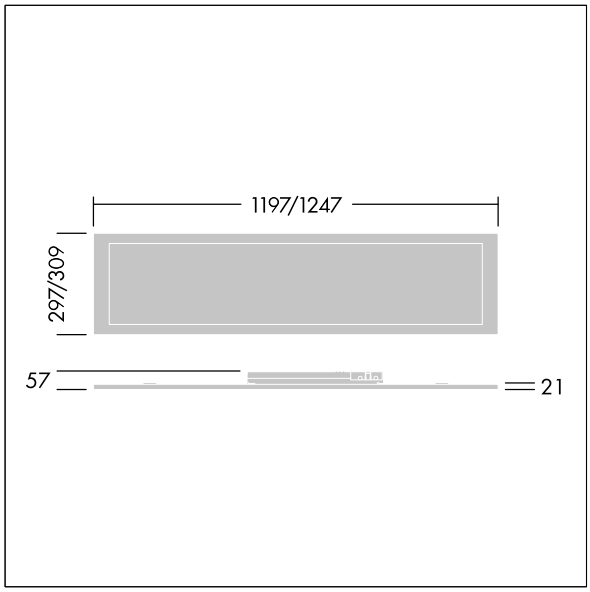

TLG_OMP2_M_L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92916304 OP2 3000-840 MPT HF E3 3X12

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting