Mundial C

96011344 <MUNDIAL 1.5KW S/S WB WI MBIL/H

IP65	IK09		CE	750°C

Mundial C

Een hoogperformante ontladingsschijnwerper met IP65 optisch en voorschakelapparatuurcompartiment en SC2 klasse.
drukgegoten aluminium Ongeverfd behuizing met Vlak glas afdichting.
Armatuur met één bout bevestigd door Ø22mm centraal gat of dubbele bouten door Ø15mm gaten.
symmetrisch schijnwerperverdeling met een aluminium - met lichte Miro-behandeling reflector.
Schijnwerper geschikt voor W lamp. Ideaal voor sportvelden en stadionverlichting.
Schijnwerper geleverd zonder voorschakelapparatuur (gelieve voorschakelapparatuur apart te bestellen).

Afmetingen 640 x 540 x 265 mm
Gewicht: 12 kg

TLG_MUNL_F_MNC.jpg

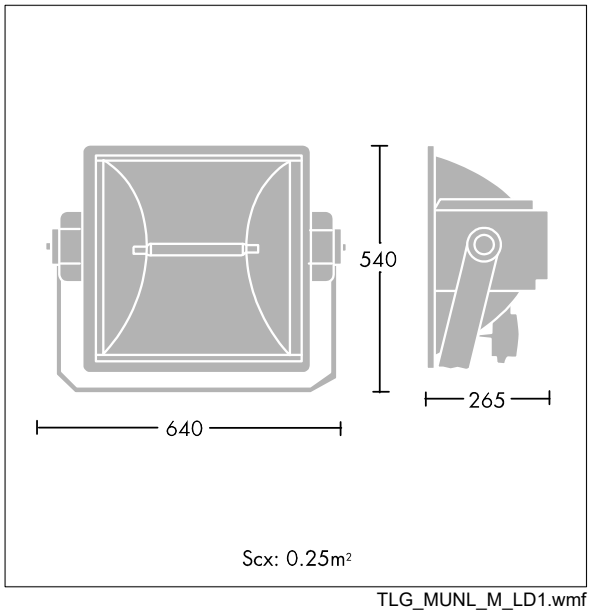

TLG_MUNL_M_LD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.
De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Mundial C

96011344 <MUNDIAL 1.5KW S/S WB WI MBIL/H

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting