



Alumet Control Indirect

Een uniek optisch ontwerp voor uitstekende sturing van het licht en esthetisch effect

- Sets van Fresnel aluminium ringen houden meer dan 97% opwaartse lichtstroom tegen
- A shining and stylish presence in the city ideal for enhancing and modernising a pedestrian area
- Elektronische ballast garandeert energiebesparende mogelijkheden
- Wit licht met goede kleurweergave



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

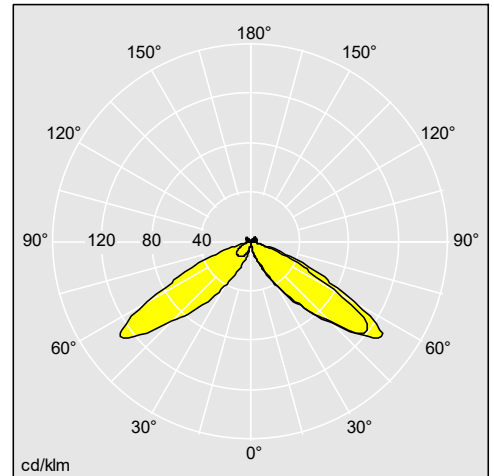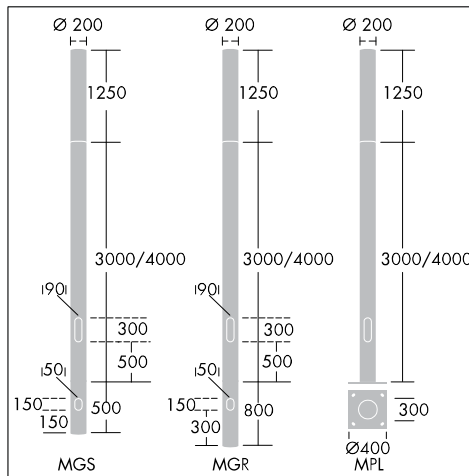

96255198

Materialen en Afwerking

Diffusor: heldere UV gestabiliseerd polycarbonaat behandeld met anti-graffiti lak

Optische Fresnel ringen en reflector: geanodiseerd aluminium

Topkap: gietaluminium

Kolom: geëxtrudeerd aluminium

Optische hoes: gespleten aluminium, andere patronen op aanvraag.

Top / Kolom / Deksel: gepoedercoat structuur zilvergrijs 150 (lijkt op RAL 9006) Andere RAL op aanvraag.

Installatie en Montage

3 of 4 meter hoge kolommen, flens of grondmontage(MGR of MGS). Flens: 400 x 400mm, afstanden: 300 x 300mm, bouten 18 x 400 (inbegrepen). Totale hoogte (met verlichte deel van 1.25m): 4.25m of 5.25m. Diameter: 200mm.

Bevestiging van het hoofd en de optionele accessoire met één gereedschap. Toegang tot de lamp via 2 M6 schroeven in de top en door het optillen van de onderste optische deksel en reflector. VSA in IP65 doos bevestigd aan de bovenzijde van de kolom verbonden met de kop en voorbedraad met een 4m kabel.