




E/Fact

Een reeks van vierkante of ronde bewandelbare inbouwarmaturen, die voldoen aan EN60598-2-13: beperkte oppervlaktetemperaturen

- Ontworpen in overeenstemming met de nieuwe contacttemperatuurnorm : < 100°C voor conventionele versies en < 40°C voor LED versies.
- IP67 bescherming met gietaluminium behuizing. Ruime keuze uit groottes, kaders, montagedieptes, lichtbronnen en stuurtechnologieën naargelang de toepassing
- Afstelling van inclinatie voor halfmatte glasversies (behalve voor asymmetrische lichtverdelingen A/S)
- Interne stroomvoorziening. Alle modellen zijn voorbekabeld met harskabels voor een betere waterbestendigheid en meer installatiegemak



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

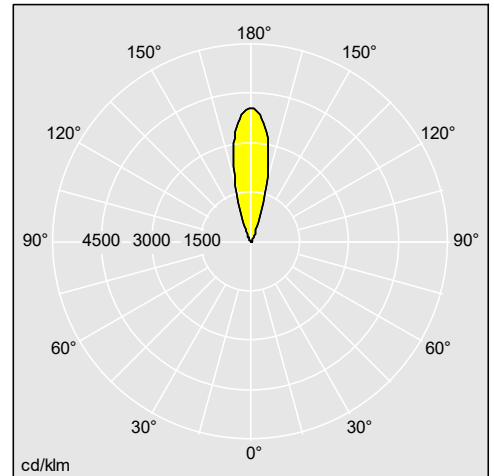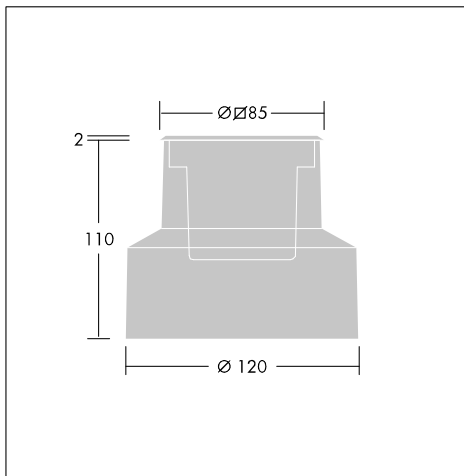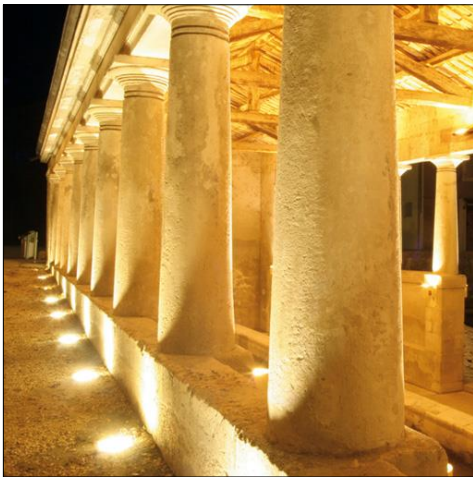

96271732

Materialen en Afwerking

Elementen: gietaluminium, ENAB44100 (kopervrij), afgewerkt met poedercoating voor een hoge corrosiebestendigheid.
 Frame: Roestvrij staal AISI 316L (2 mm dik), dat is behandeld tegen corrosie, of gelakt aluminium ENAB44100 (kopervrij).
 Standaard corrosieklasse: C3.

Borgschroeven: roestvrij staal

Afdekglas: gehard halfmat of mat natronkalkglas.

Glasdikte:

E/Fact 00: 8 mm.

E/Fact 0: 8 mm.

E/Fact 1: 10 mm.

E/Fact 2: 12 mm.

Afdichting: niet-verouderende siliconen

Inbouwdoo: polypropyleen

Kabel: (H07RN-F 3 x 1,5 mm²) min. 0,4 m lang voor alle maten.

Koepels met vensters: gelakt aluminium ENAB44100 alleen voor de ronde Efact0-versies.

Antislipglas op aanvraag.

Holografische folies: niet-vergelend polycarbonaat.

Alle versies hebben een interne voeding, maar zijn niet dimbaar.

E/Fact

Installatie en Montage

Grondinbouw:

Armatuur geleverd compleet met behuizing, inbouwdoos, frame en glas.

Buiten moet onder de behuizing 30 cm grind of een soortgelijk drainagesysteem worden aangebracht om water te laten afvloeien. De inbouwdoos kan in asfalt met goede drainage worden geïnstalleerd zodra de temperatuur van het asfalt is gedaald tot ca. 80 °C.

Om condensvorming in de behuizing te voorkomen, moet de lamp 45 minuten branden voordat het dekglas wordt bevestigd.

De maximale statische belasting is 1000 kg, overeenkomstig de norm EN60598-2-13.

Gloeidraadtest 750 °C.

Plafond- of muurbevestiging:

Alle E/Fact-versies met een aluminium frame kunnen met klemmen en veiligheidskabels (apart te bestellen) in een plafond worden geïnstalleerd met behulp van plafondkits (apart te bestellen). Alleen de E/Fact 0 en de E/Fact 00 kunnen in een muur worden geplaatst.

RGB-kleurwisseling is ingebouwd in de E/Fact 2. Bij de RGB-versies worden de leds aangestuurd met DMX (niet meegeleverd).

Om de installatie snel te laten verlopen, kan er bij de bedrading gebruikgemaakt worden van lasdoppen (IP68) (SAP-code 96260810, 96260809 en 96272068). Voor de doorvoerbedrading kan gebruikgemaakt worden van aansluitdozen (IP67) (SAP-code 96257909 en 96257908).

De holografische folie kan alleen in versies met leds worden aangebracht: open het afdekglas en plaats de holografische folie tussen het afdekglas en de pakking, met de gladde zijde van de folie tegen het glas. Draai de folie om het gewenste lichteffect te krijgen.