Victoria

Straat- en stadslantaarn dat hoge prestaties combineert met esthetiek door het gebruik van een verlichte kap

- IP65 zorgt voor lange levensduur van de componenten en goede werking
- Efficiënte lamppakketten en dimopties voor onmiddellijke energiebesparingen
- Aangepast voor snel onderhoud en installatie met draaislotluik voor snelle toegang tot de onderdelen
- Keuze uit bevestingen voor paaltop- of laterale montage

Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

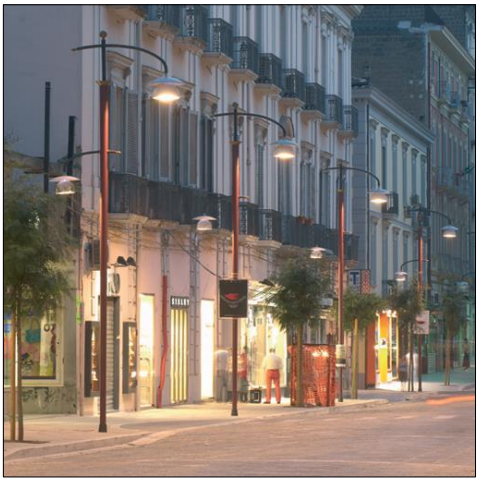

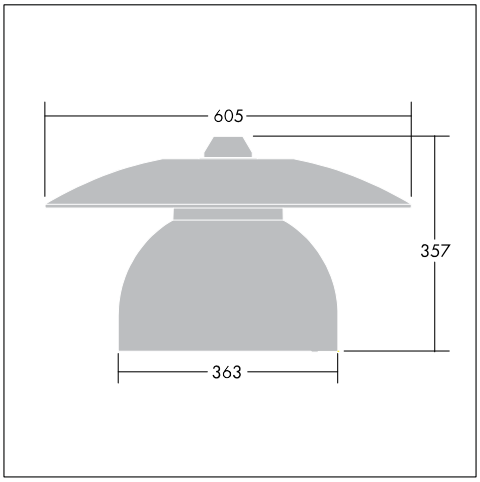

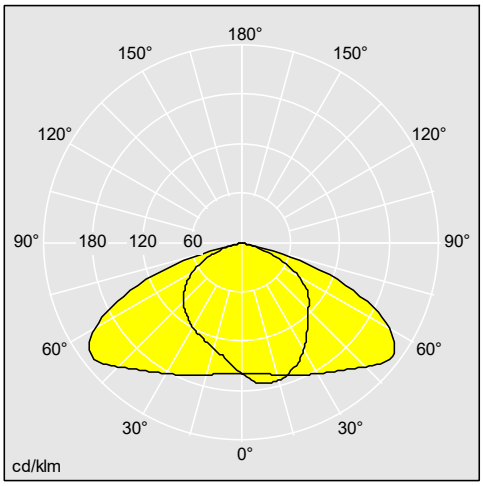

Materialen en Afwerking

Body: aluminium powder coated NCS0500 (White)
Canopy: ABS white
Spigot: corrosion protected steel
Enclosure: 4mm clear toughened glass
Screws and clips: stainless steel
(EN AC-44300).
Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.

Installatie en Montage

Mounting spigot of female 3/4" pipe thread type (for Ø27G male threaded tube). Large choice of fixings for post-top or side entry (see Columns section of the catalogue). Cable gland for Ø6mm to Ø13mm cable. Access from below to gear and optic system after quick release of the hinged glass enclosure via 'twist and lock' design. Automatic disconnection of the electrical mains when opening. Mounting plate with optics and ballast has hinge suspension and stays attached when released. Tool free connection to 2x2.5mm² terminal. Complete with wired 8m (W8) or 10m (W10) cable.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting