




Urba Bollard

Stijlvol, maar robuuste bolder dat stadsomgevingen een extra toets geeft

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Hedendaags ontwerp dat vlot integreert in stedelijke omgevingen
- Robuuste, solide vorm biedt een vandaalbestendige oplossing
- Een keuze uit twee versies van verdelingen (prestatiegericht en visuele begeleiding) met een geoptimaliseerde ULOR van 0 en asymmetrische optiek die lichthinder en verblinding reduceren
- LEDs bieden laag energieverbruik, lange levensduur en vereisen minder onderhoud



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

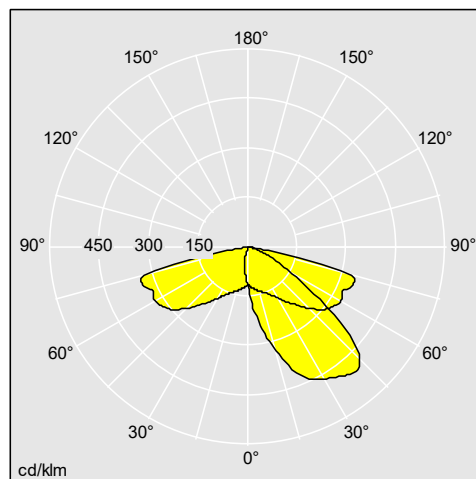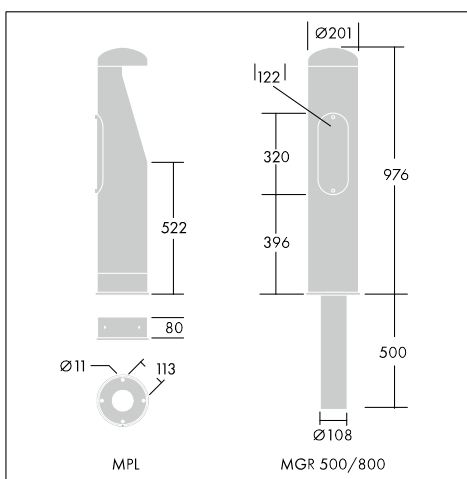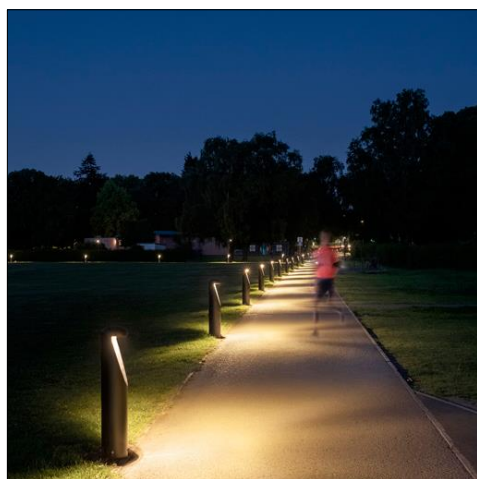

96275591

Materialen en Afwerking

Behuizing en ring: koolstofarm staal SS1142: SS-EN 10130 materiaal DC01. Kataforesebehandeling.
Diffusor: doorzichtige plaat van 5 mm dik polycarbonaat
Kleuren van behuizing en ring: zwart (RAL 9005)

Installatie en Montage

Flensgemonteerd. 500mm grondstuk te bevestigen in een betonnen basis. 800mm grondstuk te bevestigen in de grond.
Toegangsluik voor aansluitdoos (niet meegeleverd).

Bestel tip Compleet geleverd met LEDs. Voor flensmontage, bestel de behuizing en MPL basis. Voor montage met grondstuk, bestel de behuizing en de MGR 500 of MGR 800 basis.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Urba Body				
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	LED		12,9	96275588
URBA BOLLARD 4L105 730 CL1	LED		12,1	96275589
URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	LED		12,8	96275590
URBA BOLLARD 4L105 740 CL1	LED		12	96275591
Urba Base				
URBA BOLLARD BASE MPL			2,4	96275592

Urba Bollard

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
URBA BOLLARD BASE MGR 500			6,35	96275593
URBA BOLLARD BASE MGR 800			9,5	96275594