



Avenue D2

Een elegant en efficiënt lantaarn met een prismatische behuizing om verblinding te voorkomen en een uniek en aangenaam licht te leveren

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Milieuvriendelijk met warme kleurtemperatuur en minder opwaarts licht $< 1\%$ met speciale optiek (RSC, CST)
- Met Zd4i-keurmerk op aanvraag
- Decoratieve lampenkap in koper of staal om je eigen identiteit te creëren



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

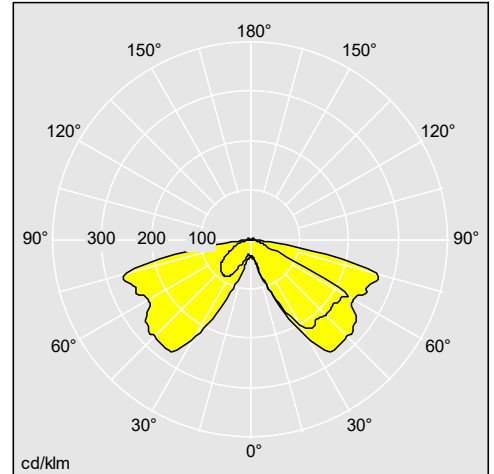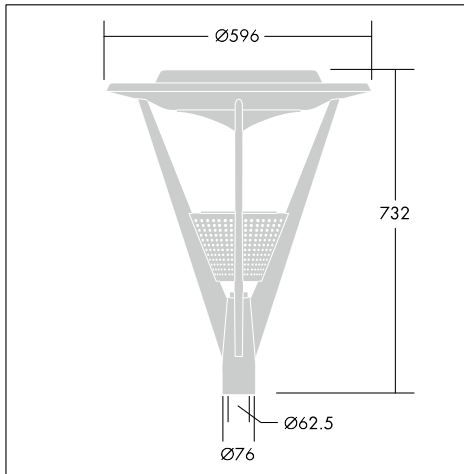

96261370

Materialen en Afwerking

Base and arms: die cast aluminium (EN AC-46000, standard corrosion class C3).

Canopy: spun aluminium.

Finish: powder coated anthracite textured grey 900 (close to RAL7043). Via myProduct: Texturized light grey (GY), Black (BK) and 48 other RAL possibilities

Lampshiled: metallised PC with copper or stainless steel, special varnish to prevent ageing effect and preserve the initial gloss appearance.

Diffuser: UV stabilised PC frosted or clear polycarbonate

Reflector and mirrors (street distribution): high reflective anodised aluminium.

Screw fixings: stainless steel.

Installatie en Montage

Post top mounting: on spigot/columns Ø60mm. Recommended height: 3/4m, coordinated Avenue wall bracket. Spigot: 60mm (length: 90mm). Access to gear and LED module (replaceable) via 4 screws from the canopy. Product supplied with connector below the lantern or pre-wired with HO5 RN-F cable. Delivered ready to install, complete with factory fitted integral gear, all supplied in one box.