




Omega Pro

Comfort en stijl: Edge-lit panelen met unieke verblindingsbescherming

- Efficiënte edge-lit LED-armatuur met unieke Glare ProTech prismaoptiek voor uitstekende lichtgeleiding en verblindingsbescherming
- Ideale LED-oplossing voor kantoorverlichting, voldoet aan norm EN 12464 (<UGR 19 in ruimtes van elke afmeting en $L < 2500 \text{ cd/m}^2$ op 65°)
- Uitstekende beperking tegen storende reflecties op beeldschermen en hoger comfort voor alle gebruikers van de ruimte
- De directe vervanging van 4x14W inbouwarmaturen



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

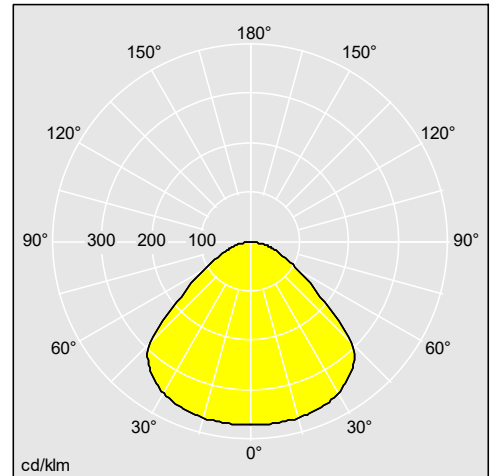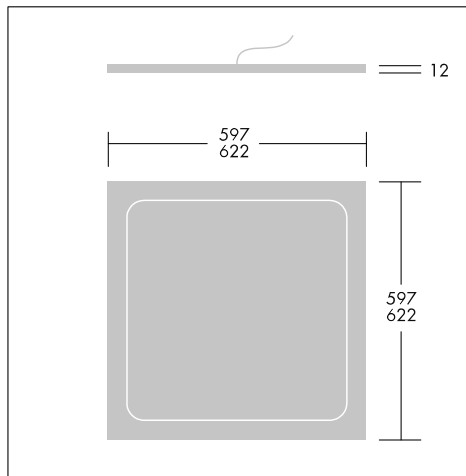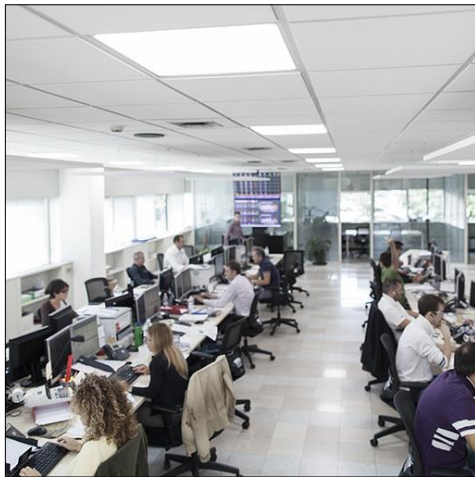

96629741

Materialen en Afwerking

Frame: zacht plaatstaal, wit (RAL9016)

Achterkant: zacht plaatstaal, gegalvaniseerd

Diffusor: uv-bestendig, Glare ProTech prismatische optiek

Installatie en Montage

De Omega Pro-led is geschikt voor ingelegde installatie in plafonds met een zichtbaar T-rooster (15 of 24 mm). De armatuur wordt gewoon op het plafandrooster gelegd voor een snelle installatie. Voor installatie vanaf de onderkant in verborgen metalen plafonds, zijn modellen met voorgemonteerde dragers (MRM) verkrijgbaar.

Opbouwmontage: kraagtype - bevestigd aan het plafond met 4 schroeven via sleutelplaatgleuven. Het product wordt ingelegd.

Pendelmontage: via afstelbare pendeldraad (1500 mm), 4 bevestigingspunten aan het plafond.