



Equaline Mini

Een slanke modern vormgegeven led-lichtbalk dat het gebouw zeer goed verlicht

- Rechthoekige vorm zorgt voor een functioneel profiel zonder dat de architectuur wordt gedomineerd
- Naadloze en consistente verlichtingslijn langs de gehele lengte van de armatuur
- Geanodiseerd aluminium element zorgt voor een elegante uitstraling
- Zeer efficiënt, dankzij de nieuwste led-technologie

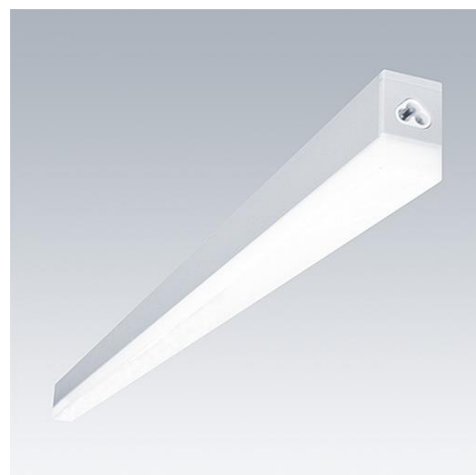

Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

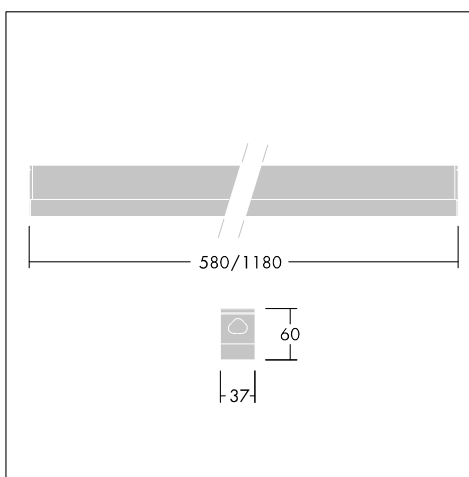

Materialen en Afwerking

Element: geëxtrudeerd aluminium met geanodiseerde afwerking

Diffusor: opaal PC-plastic

Eindkap: spuitgegoten PC-plastic in twee kleuren

Installatie en Montage

Geschikt voor opbouw- of pendelmontage. Elektrische aansluiting op aansluitblok via klep aan de achterkant van het element of de muurbeugel via de elektrische connector. Continue verbinding is mogelijk, max: 10pcs.

Besteltip

Compleet met leds

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Equaline Mini, accessoires				
EQUAMINI I BRACKET (PK 10)			0,01	22660831
EQUAMINI L BRACKET (PK 10)			0,01	22660840
EQUAMINI T BRACKET (PK 10)			0,01	22660832