


Omega LED

50% minder energie dan een 4x18W T26 (T8) fluorescentie-oplossing, met instelbare montage-opties voor flexibiliteit doorheen de levensduur

- Met het gebruik van eenvoudige montagekits biedt de inbouwversie verhoogde flexibiliteit, waar opbouw- of pendelmontage vereist is.
- Goede controle over verblinding ($UGR < 19/22$) maken eenvoudige retrofit mogelijk voor traditionele armaturen. DALI dimming (standaard) zorgt voor nog meer energiebesparingen
- Door de IP44 klasse wordt het toepassingsgebied uitgebreid met sanitair en ziekenhuizen
- Beschikbaar in vijf maten: 300x300 mm, 600x600/625x625 mm, 300x1200/315x1250 mm



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

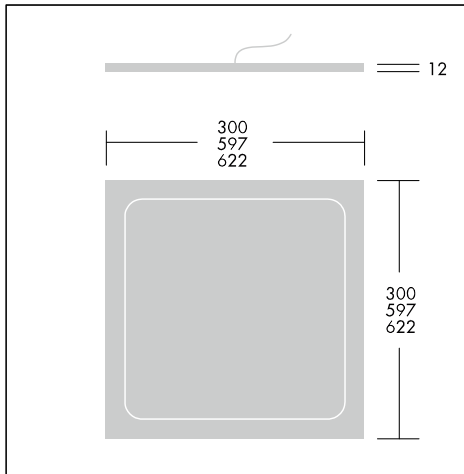

Materialen en Afwerking

Behuizing: zacht plaatstaal, wit (RAL 9016)

Afdekking: UV-gestabiliseerd, opaal acryl

Installatie en Montage

Inbouw: inleginstallatie voor de meeste T15/24 valse plafonds. 300x300 geschikt voor optrekinstallaties (verborgen en gipsplaatplafonds).

Opbouw: kraag-type - aan plafond bevestigd met 4 schroeven via sleutelgatsloten, product hoort daar ingelegd te worden.

Pendelmontage: gependeld via instelbare kabelophanging (1500mm), 4 bevestigingspunten aan het plafond, 300x300 is niet geschikt voor pendelmontage