


Vioo

Onopvallende LED-floodlight voor kozijnverlichting binnen/buiten

- Nauwkeurige ellipsoïde lichtstraal voor gerichte verlichting
- Onopvallend zonder zichtbare schroeven dankzij een vergrendelingsmechanisme met clips
- Kleine dimensies die onzichtbaar lijken bij installatie op raamkozijnen
- Aan te passen aan alle soorten ramen en hoeken van raamkozijnen met nauwkeurige aanpassingen op de basisplaat



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

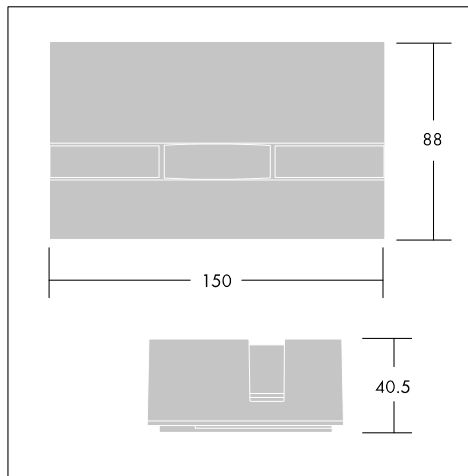

Materialen en Afwerking

Voorzijde armatuur gelakt gegoten aluminium (AB47100) met hoge roestbestendigheid. Standaard bestand tegen het zeemilieu. Lichtgrijs (benadert RAL 9006) en donkergrijs (benadert RAL 9007). Andere RAL-kleuren verkrijgbaar op verzoek (minimaal 20 stuks)

Afdekking: polycarbonaat

Kabel: 1,5m HO5RN-F - 3 x 1mm²

Schroeven: A4 categorie roestvrij stalen schroeven met 2,5-3% molybdenum voor betere roestwerendheid.

Installatie en Montage

Geschikt voor oppervlaktebevestiging met schroeven (niet meegeleverd). Plafondinstallatie is mogelijk Geleverd met 1,5m HO5RN-F - 3 x 1mm² kabel. Nauwkeurig positioneren voorafgaand aan bevestiging. Vioo kan nauwkeurig worden aangepast met gebruik van twee inbussleutels. Doorlopende bedrading is niet mogelijk.

Vioo

Bestel tip Product geleverd met bevestigingsplaat, voorzijde, LED en kabel.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Vioo				
VIOO 1L120 830 L GRY	LED		0,71	96271766
VIOO 1L120 740 LGRY	LED		0,71	96271767
VIOO 1L120 830 ANT	LED		0,71	96271768
VIOO 1L120 740 ANT	LED		0,71	96271769