



Alumet Control Direct

Sierlijk, krachtig en slim: een prachtige combinatie

- Beste en meest efficiënte optische oplossing
- Duurzaam bestand tegen gebruik in een actieve stad
- Geweldige integratie met een mooie vormgeving



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

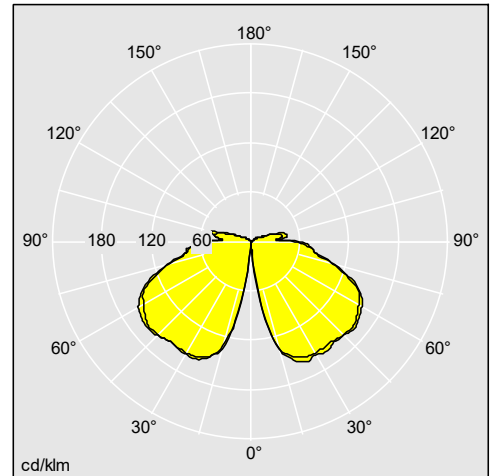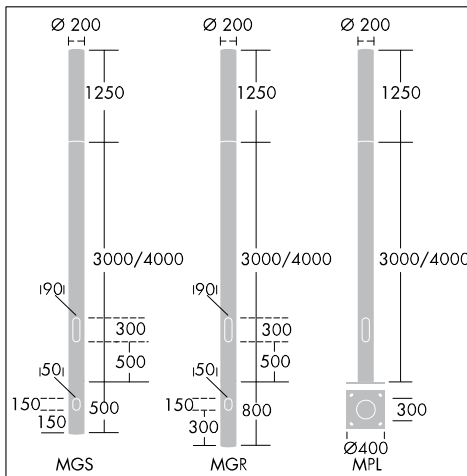

96274719

Materialen en Afwerking

Diffusor: doorzichtig uv-bestendig polycarbonaat met antigraffiticoating

Bovenkap: gietaluminium (EN AC-46000), standaard corrosieklasse C3.

Paal: geëxtrudeerd aluminium

Top/paal/afdekking: poedercoating in getextureerd zilvergrijs (nagenoeg RAL 9006); andere RAL-kleuren op aanvraag

Installatie en Montage

Masten van 3 of 4 m hoog met flens of met grondstuk (MGR of MGS) Flens: 400 x 400 mm, asafstand bouten: 300 x 300 mm, bouten 18 x 400 (meegeleverd). Totale hoogte (met verlicht deel van 1,25 m): 4,25 m of 5,25 m, Diameter: 200 mm. De kop wordt met één gereedschap bevestigd. Toegang tot led via 2 M6-schroeven in de top. Toegang tot de driver en het elektronisch voorschakelapparaat door de diffusor van polycarbonaat en het bodemdeksel van het componentengedeelte op te tillen. Voorbekabeld met een kabel van 4 m.

Alumet Control Direct

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Alumet Control Direct LED, radiaal symmetrische optiek voor aangename verlichting				
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL1 W4M	LED		10,1	96274719
ALUMET CD 18L35-730 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274720
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL1 W4M	LED		10,1	96274721
ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M	LED		10	96274722
Alumet Control Direct LED, krachtige radiaal symmetrische optiek				
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274725
ALUMET CD 18L25-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274726
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274727
ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274728
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274729
ALUMET CD 18L50-730 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274730
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL1 W4M	LED		10	96274731
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M	LED		9,8	96274732
Alumet Control Direct LED, smalle asymmetrisch optiek voor straatverlichting				
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274855
ALUMET CD 24L35-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274856
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274857
ALUMET CD 24L35-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274858
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274733
ALUMET CD 24L25-730 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274734
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL1 W4M	LED		9,9	96274735
ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M	LED		9,7	96274736
Alumet Control Direct LED, symmetrische optiek voor natte wegen				
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274849
ALUMET CD 24L35-730 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274850
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274851
ALUMET CD 24L35-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274852
ALUMET CD 24L25-740 RWETS CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274772
Alumet Control Direct LED, brede asymmetrische optiek voor aangename straatverlichting				
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274861
ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274862
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274863
ALUMET CD 24L35-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274864
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274739
ALUMET CD 24L25-730 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274740
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL1 W4	LED		9,9	96274741
ALUMET CD 24L25-740 WSC-A CL HFX CL2 W4	LED		9,7	96274742
Alumet Control Direct LED, masten				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920

Alumet Control Direct

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932