



Flow

Zeer veelzijdige led-oplossing voor mensen in een stedelijke omgeving

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen, kanteling slechts maximaal 10° meer of minder. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Wordt geleverd met allerlei montages, kantelingen, optieken, dimfuncties en regelingen voor aanpassing aan elke stedelijke toepassing, op basis van een consistent ontwerp
- De stedelijke omgeving krijgt een unieke identiteit met een esthetische verlichting
- Ontworpen met respect voor de biodiversiteit en voor levering van comfort en een warme sfeer (3000K, 2700K, 2200K)
- Toekomstbestendige armatuur met verwijderbare regelapparatuur en optiek, ook compatibel met bestaande CMS-opties, dankzij het optionele NEMA-contact met 7 pennen.
- Piekstroombeveiliging tot 10 kV standaard meegeleverd
- ANDERE OPTIES VERKRIJGBAAR (kleurtemperatuur, regelsystemen, kleur...). Zie myProduct voor configuratieopties



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

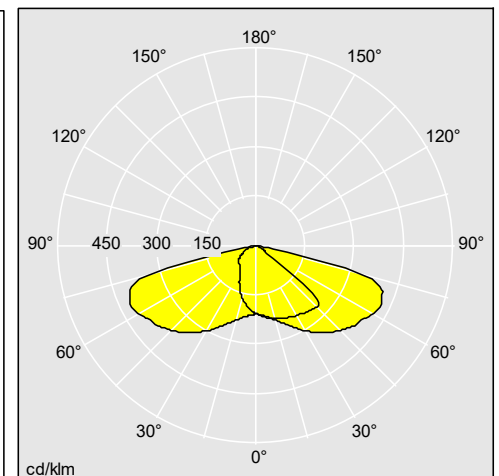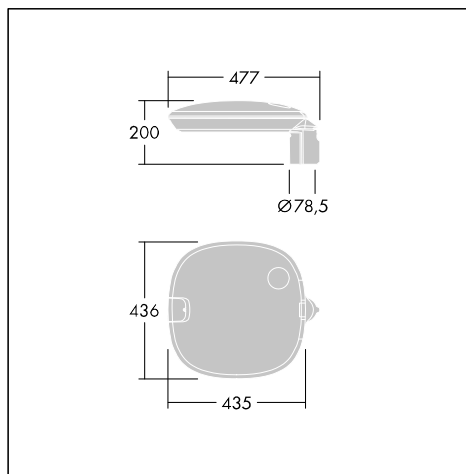

96666298

Materialen en Afwerking

Behuizing, overkapping, insteekende: gietaluminium (MCA en MSU: EN AC-47100; overig EN AC-44300). Schroeven behandeld met Geomet anti-galvanische coating. MTP, MTPA, MLE: standaard corrosieklasse C5 volgens ISO 9223: 2012. Poedercoating getextureerd antracietgrijs (nagenoeg RAL 7043), en 50 andere RAL-kleuren

Glas: 6 mm dik

Bevestigingsmiddelen: roestvrij staal – anti-galvanisch behandeld

Installatie en Montage

Paaltopmontage: Ø 60 of Ø 76 mm, aanpasbare kantelhoek: 0° tot $+10^\circ$ (stappen van 5°)

Laterale montage: Ø 60 of Ø 42 mm, aanpasbare kantelhoek: -20° tot $+0^\circ$ (stappen van 5°)

Flow

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Flow, optiek voor smalle wegen, paaltopmontage				
FW 24L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
Flow, accessoires				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129