




Prisma

Slanke led-armatuur met gebogen prisma-diffusor voor opbouwmontage

- Modellen met doorvoerbedrading (TW) zijn verkrijgbaar
- Robuuste en IP44 afgedichte behuizing voor toepassingen in kantines, keukens, wasruimtes, garages, enz.
- Gebogen matte (FR) prismatische diffusor voor meer visueel comfort (brede lichtuitstraling, geringere verblinding)
- Zeer efficiënte led-varianten (tot 120 lm/W), sensorvarianten voor een nog grotere energiebesparing
- Verkrijgbaar in twee lengtes (600 / 1200 mm)



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

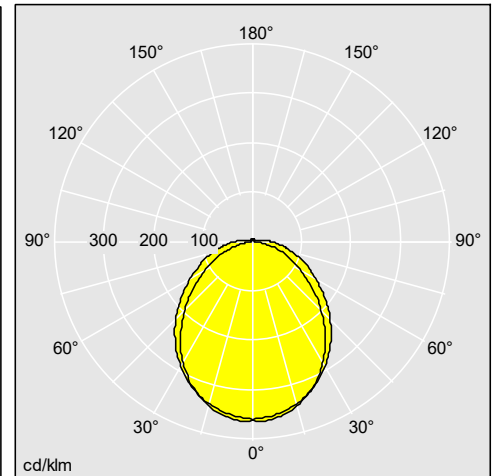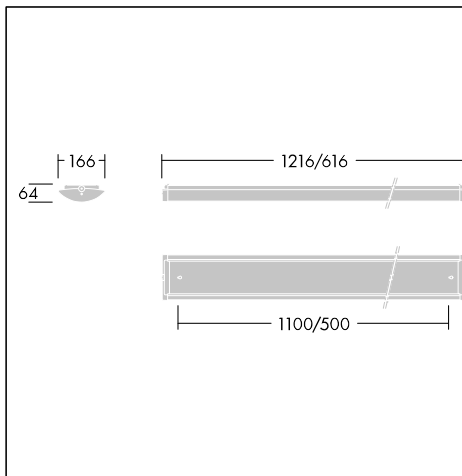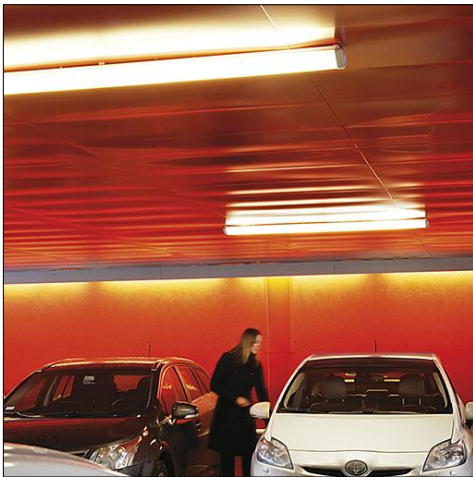

96630837

Materialen en Afwerking

Element: wit voorgelakt, gegalvaniseerd staal van 0,7 mm.
Eindkappen: schokbestendig ASA-plastic, wit.
Diffusor: prismatisch/opalen acryl.

Installatie en Montage

Sleutelgat-montagepositie met Ø14 mm voor directe montage aan plafond, muur of drager. Centraal bevestigingsstuk: 500 mm (fitting van 600mm). Twee kabelopeningen met Ø19 mm in het midden van het element en een opening aan de eindkappen. Dichtingsringen meegeleverd. Kabelcapaciteit van 5 x 2,5 mm².

Prisma

Bestel tip Lampen moeten apart besteld worden, tenzij (L830/L840) staat vermeld

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Prisma				
PRISMA LED3000-840 HF FR L600	LED		1,502	96630824
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200	LED		2,721	96630825
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200	LED		2,721	96630826
PRISMA LED3000-830 HF FR L600	LED		1,502	96630830
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200	LED		2,721	96630831
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200	LED		2,721	96630832
Prisma, doorvoerbedrading				
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW	LED		1,516	96630827
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630828
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630829
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW	LED		1,516	96630833
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630834
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630835
Prisma, dimbaar				
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600	LED		1,502	96630836
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630837
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630838
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600	LED		1,502	96630842
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630843
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630844
Prisma, dimbaar, doorvoerbedrading				
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW	LED		1,516	96630839
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630840
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630841
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW	LED		1,516	96630845
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630846
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630847
Prisma, versies met sensor				
PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200	LED		2,735	96630848
PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200	LED		2,735	96630849