

Olsys Area

96633558 OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S

THORN

ISO 9223 C3		IP66 IK08			T _a 50
----------------	--	-----------	--	--	-------------------

Olsys Area

Een LED schijnwerper met asymmetrische verdeling voor toepassingen van ruimteverlichting. niet stuurbaar voorschakelapparaat. Klasse I elektrisch, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (AS9U), poedergelakt zilvergrijs (RAL 9006). Afdichting: (onbekend)veredeld glas. Optieken: aluminium. Installatieklaar geleverd in één doos. Montage-accessoires apart te bestellen. Compleet met 3000K LED

omgevingstemperatuur: -30°C tot +50°C

Afmetingen 505 x 337 x 76 mm


Armatuurvermogen: 104,5 W

Gewicht: 9,85 kg

Scx: 0.17 m²



TLG_OSYS_F_2ASPDB.jpg

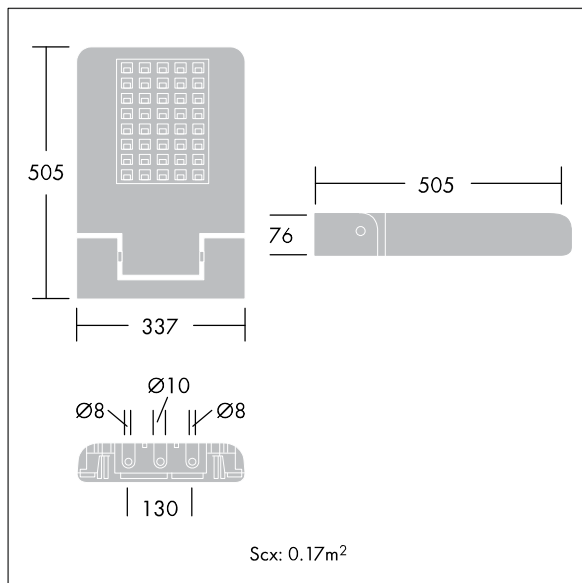

TLG_OSYS_M_AREA2.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting