

Chalice 3

92989218 CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20	halogen	IK09	CE	850°C	Ta25	
---------------------	-------	------	---------	------	----	-------	------	--

Chalice 3

Un downlight LED durable et de haute efficacité avec faible hauteur. Convient pour installation dans les plafonds d'une épaisseur de 1 à 40 mm et une découpe de Ø150 mm avec des attaches à ressort. Driver LED enfichable, à distance, gradable DALI-2 avec fonctionnalité CC, réglable 50 – 100 %, configurable NFC, compatibilité SwitchDIM. Câblage à piquage/repiquage possible. Corps : aluminium fonderie pour une gestion thermique de haute efficacité avec un contenu de recyclage > 90 %. Diffuseur : Polycarbonate (PC). Réflecteur et garniture : Polycarbonate (PC) réflecteur lisse avec une finition brillante pour un meilleur contrôle des éblouissements dans les applications de bureau. Classe électrique II, IP54_IP20. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : Ø174 x 94 mm

Puissance du luminaire: 12,2 W


Flux lumineux du luminaire: 1421 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/W

Poids : 0,69 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54.jpg

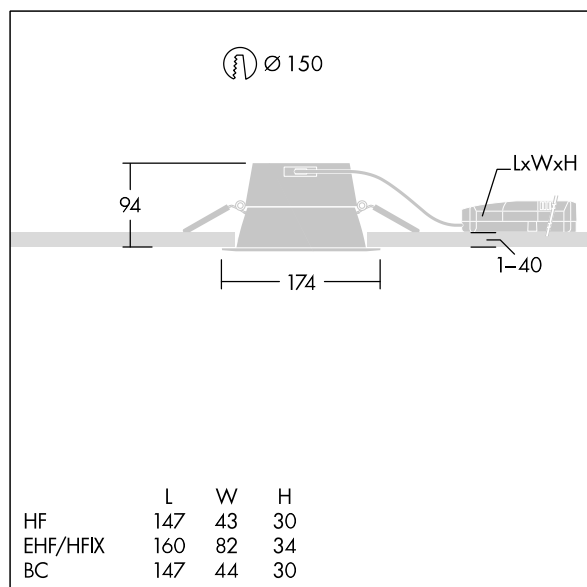

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989218 CHAL3 150 1400-830 HFIX RMB

THORN