

Alumet Stage II

96259919 ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG


Alumet Stage II

Extruded aluminium column for Alumet Stage II luminaire. flange plate mounted. powder coated silver grey (close to RAL 9006) textured (close to RAL 9006). Equipped with drilled door with inner grid to reduce condensation inside the pole.

Ø200 x 3000 mm
 Flange: 400 x 400mm, fixing centres: 300 x 300mm, bolts 18 x 400mm (supplied)
 Weight: 35 kg



TLG_ALUM_F_P1.jpg

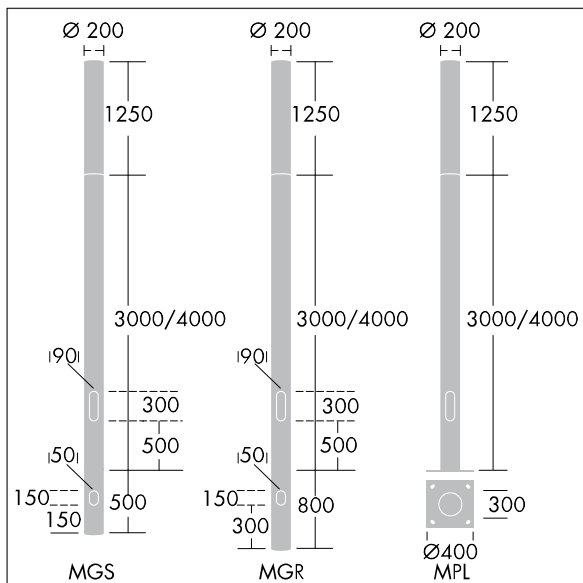

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting