Avenue D2

96261378 <AVD 18L50-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN

ISO 9223 C3 | IDA DARK SKY APPROVED | IP66 | IK08 | Ta -20 +25

Avenue D2

Een elegante ledlantaarn voor paaltopmontage. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Lichtspreiding: Brede straatverlichting (asymmetrisch). elektrische Klasse II, IP66, IK08. Voet en armen: gegoten aluminium. Overkapping: gedraaid aluminium, afgewerkt in getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Lampafscherming: gemetalliseerd polycarbonaat (PC) met roestvrij staal. Diffusor: transparant uv-bestendige polycarbonaat (PC) met anti-verblinding prisma's.

Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen. Compleet met 3000K LED

Afmetingen Ø596 x 732 mm
Armatuurvermogen: 29 W
Gewicht: 8,6 kg
Scx: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_STL_1700.jpg

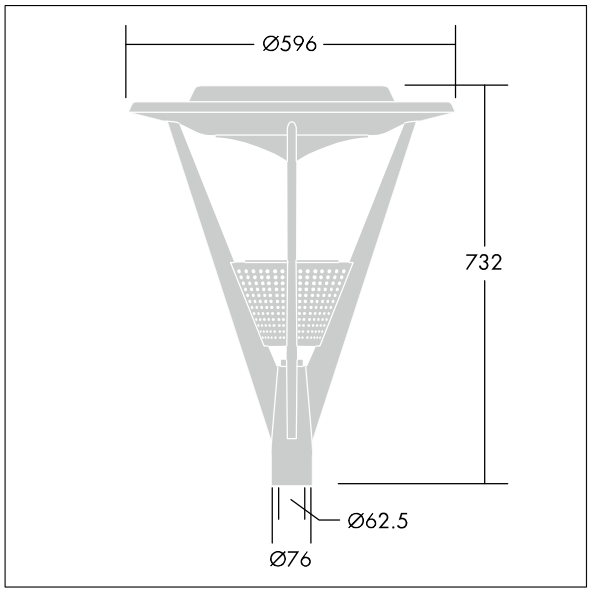

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting