

# D-CO bolderarmatuur

THORN

96262143 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

ISO 9223 C3	IP65	IK10					T <sub>a</sub> 50
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------


## D-CO bolderarmatuur

Een tijdloze LED bolder. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse II elektrisch, IP65. Top en behuizing: aluminium poedergelakt grijs 900. Diffusor: semi-opaal anti-UV polycarbonaat (PC). Geschikt voor flensmontage of montage met grondstuk (apart beschikbaar). Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø150 x 1000 mm  
Armatuurvermogen: 14 W  
Gewicht: 5,45 kg



TLG\_DC0L\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

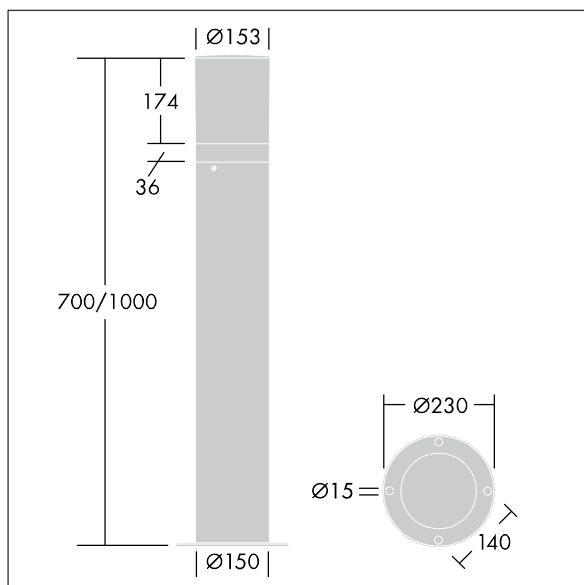

TLG\_DCOB\_M\_BOL.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## D-CO bolderarmatuur

96262143 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

THORN