

D-CO bolderarmatuur

THORN

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

ISO 9223 C3	IP65	IK10	⊕	CE	⚠	⚙	⊗	T _a 50	
----------------	------	------	---	----	---	---	---	-------------------	--

D-CO bolderarmatuur

Een tijdloze LED bolder. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse I elektrisch, IP65. Top en behuizing: aluminium poedergelakt grijs 900. Diffusor: semi-opaal anti-UV polycarbonaat (PC). Geschikt voor flensmontage of montage met grondstuk (apart beschikbaar). Compleet met 4000K LED


Afmetingen Ø150 x 1000 mm

Armatuurvermogen: 14 W

Gewicht: 5,45 kg



TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

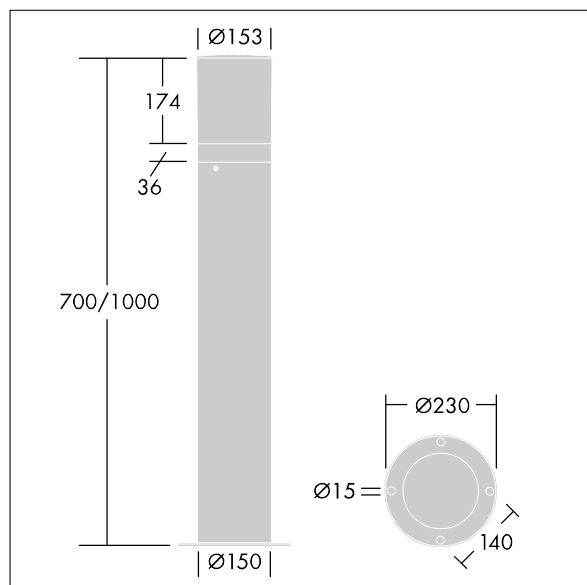

TLG_DCOB_M_BOL.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

D-CO bolderarmatuur

96262145 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL1

THORN