

Legend

96262567 LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G

ISO 9223 C5	IP65	IK08	⊕	CE				
----------------	------	------	---	----	--	--	--	--


Legend

Een modern heritage gependeld LED lantaarn met gesloten optiek.. Klasse I elektrisch, IP65, IK08. Behuizing: gegoten aluminium poedergelakt grijs 900 getextureerd afwerking (benaderend RAL 7043). Afdichting: vlak gehard glas. Uitgerust met Mini-fotocel. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen 446 x 446 x 1004 mm
 Armatuurvermogen: 77 W
 Gewicht: 16,5 kg
 Scx: 0.14 m²



TLG_LGND_F_LEDPDBLIT.jpg

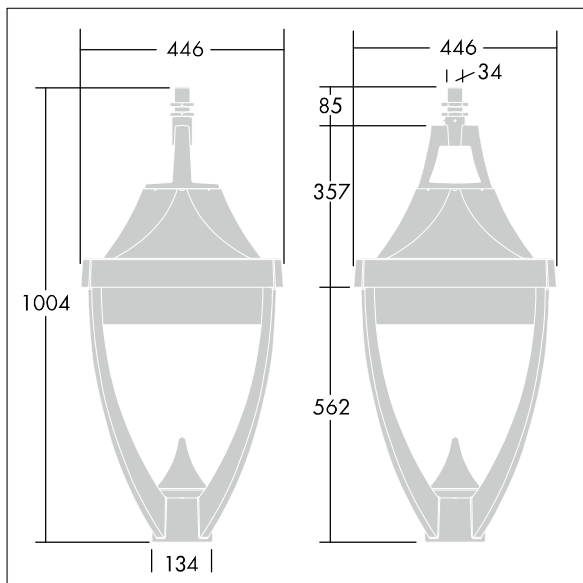

TLG_LGND_M_MSU.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Legend

96262567 LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G

THORN