

Linn

THORN

96262126 LINN RCT LED 6L50 832

+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME

+ 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION

IP65	IK10			850°C	T _a 35
------	------	---	---	-------	-------------------

Linn

Een rechthoekig, Inbouw LED armatuur voor toepassingen van padverlichting. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. Klasse I elektrisch, IP65, IK10. Behuizing: gegoten aluminium, gelakt donkergrijs (Akzo Nobel 900). Glas: veredeld glas, 8mm dik. Inbouwdoos (vereist en apart te bestellen): polypropyleen. Compleet met 3200K LED

Afmetingen 102 x 229 x 92 mm

Gewicht: 0,67 kg

Uitgerust met:

Matglas kader voor rechthoekig Linn armatuur.

Uitgerust met:


Accessoire voor boldermontage voor Linn rechthoekige armaturen. Element: gegoten aluminium, poedergelakt donkergrijs.

Afmetingen 239 x 92 x 550 mm

Gewicht: 4,35 kg



TLG_LINN_F_RECTPDB.jpg

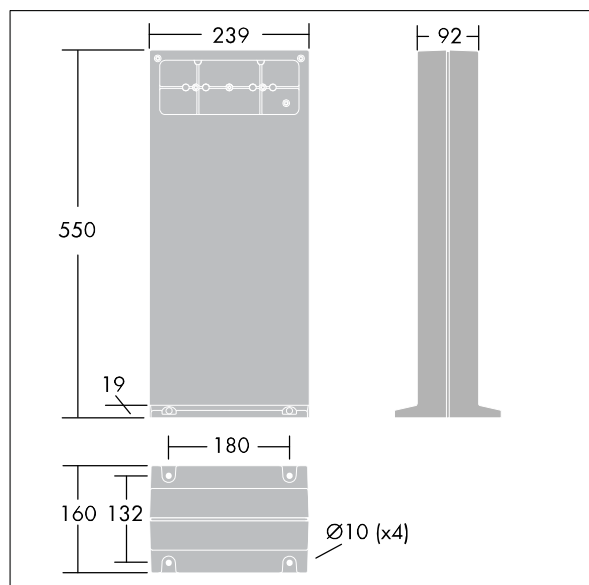

TLG_LINN_M_LDBOLCOMF.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Linn

96262126 LINN RCT LED 6L50 832

+ 96262133 LINN RCT FR GL FRAME

+ 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION

THORN