EP 145

96269162 EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08

EP 145

Een paaltop lantaarn met 24 leds in 19e-eeuwse stijl, aangedreven via 350mA met Straat & Comfort optiek. Integrale vermogensreductie functie dimd tot 50% van het nominale vermogen, in functie vanaf 3 uur vóór tot 5 uur na een berekende middernacht. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Element: roestvrij staal, gelakt zwart (gelijkend op RAL9005). Overkapping: GRP/Polyester, zwart (gelijkend op RAL9005)(onbekend) afwerking. Behuizing: 5 mm dik veredeld glas. Voorbedraad met 5m kabel. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 420 x 420 x 767 mm
Armatuurvermogen: 28 W
Gewicht: 8,6 kg
Scx: 0.145 m²

TLG_EP14_F_LEDMTPBLKPDB.jpg

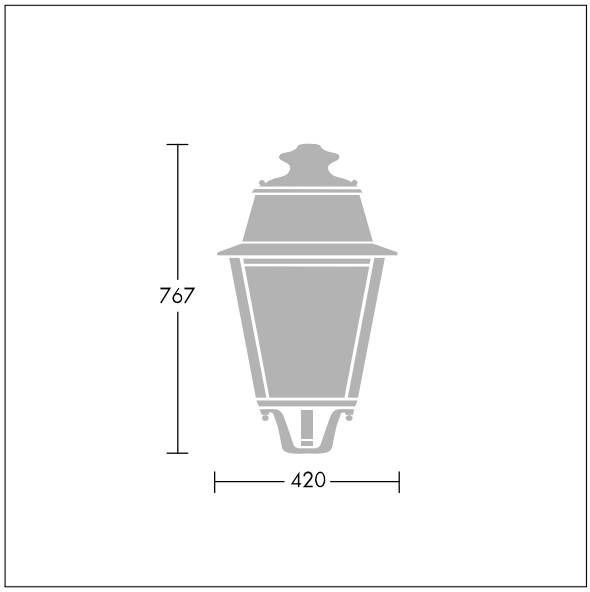

TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

EP 145

96269162 EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting