


MovU PIR Lateraal

THORN

96270763 LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M



Bijpassende armaturen

Een modern heritage gependeld LED lantaarn met (geen)..
Klasse II elektrisch, IP65, IK08. Behuizing: gegoten aluminium poedergelakt grijs 900 getextureerd afwerking (benaderend RAL 7043). Afdichting: vlak gehard glas.
Compleet met led, 3000 K.

Afmetingen 446 x 446 x 1004 mm


Armatuurvermogen: 84 W

Gewicht: 17,5 kg

Scx: 0.14 m²



TLG_LGND_F_CLS.jpg

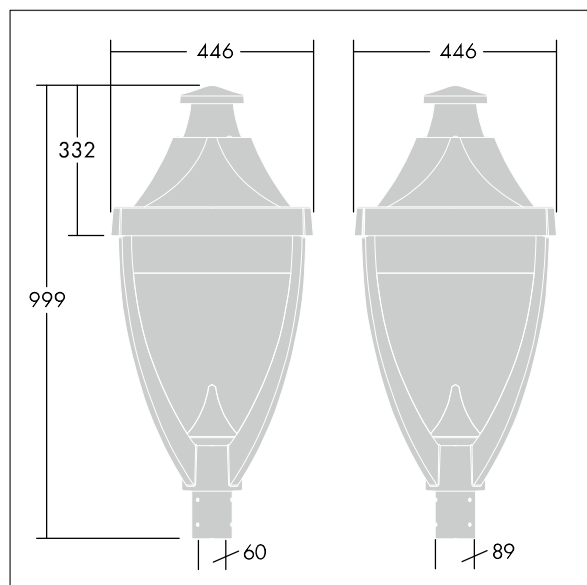

TLG_LGND_M_MTP.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

MovU PIR Lateraal

96270763 LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M

THORN