

## 96642919 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-R OP




Een stijlvolle, gebogen, buisvormige wandopbouw led-armatuur met DALI dimbare aansturing. elektrische Klasse I, IP20. Diffusor: opaal glas. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen 200 x 95 x 300 mm  
 Armatuurvermogen: 12,4 W  
 Lichtstroom van armatuur: 1550 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 125 lm/W  
 Gewicht: 1,4 kg



TLG\_LYRD\_F\_WALLPDB.jpg

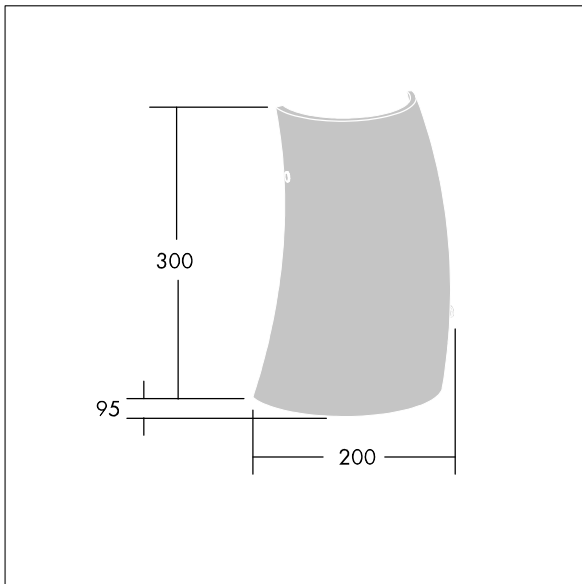

TLG\_LYRD\_M\_DX\_AP.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**96642919 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-R OP**