

ISO 9223 C5			IP66	IK08						T _a 25	
----------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------	--


CiviTEQ

Een groot model LED-straatverlichting lantaarn met 48 LEDs, aangedreven aan 500mA met Extra Brede Straat & Comfort optiek. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektrische Klasse I, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), (onbekend) Lichtgrijs, 150 geschuurd, getextureerd (nagenoeg RAL 9006). Afscherming: gehard vlak glas. Schroeven: roestvrij staal, Ecolubric® behandeld. Geleverd met Ø42mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 580 x 230 x 160 mm
 Armatuurvermogen: 71,1 W
 Lichtstroom van armatuur: 11273 lm
 Lichtrendement van armatuur: 159 lm/W
 Gewicht: 8,4 kg
 Scx: 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

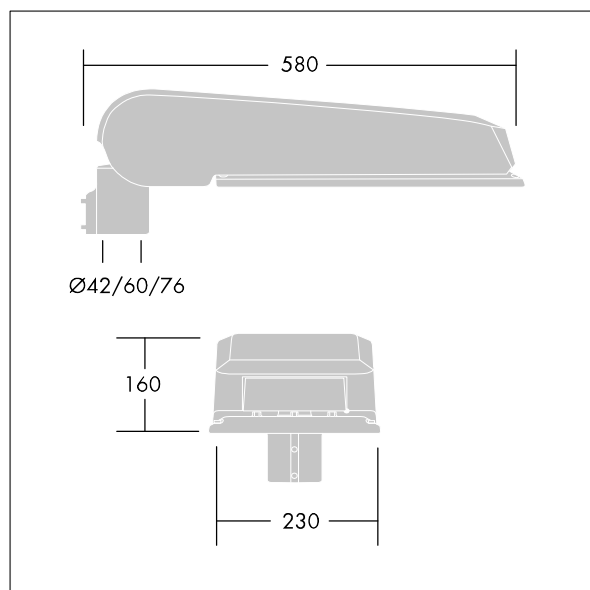

TLG_CETQ_M_L.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting