

IQ Wave

THORN

92900314 IQ WAVE LED4100-840 HF MWS Q622 MRG

	IK03					650°C	T _a -20 +25
---	------	---	---	---	---	-------	---------------------------


IQ Wave

Ingebouwde en modulaire direct led-armatuur. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparaat (onbekend). elektrische Klasse I, IP44_IP20, IK03. Element: zeer weerspiegelen staal. Frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat (PC) met aluminium warmteafleiding. Voorschakelapparaat: poedergelakt wit staal. Geschikt voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire). Geleverd met de veiligheidskabel. Met geïntegreerde bewegingssensor voor aan/uit bediening. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 622 x 622 x 97 mm
Armatuurvermogen: 40 W
Lichtstroom van armatuur: 4250 lm
Lichtrendement van armatuur: 106 lm/W
Gewicht: 4,5 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg

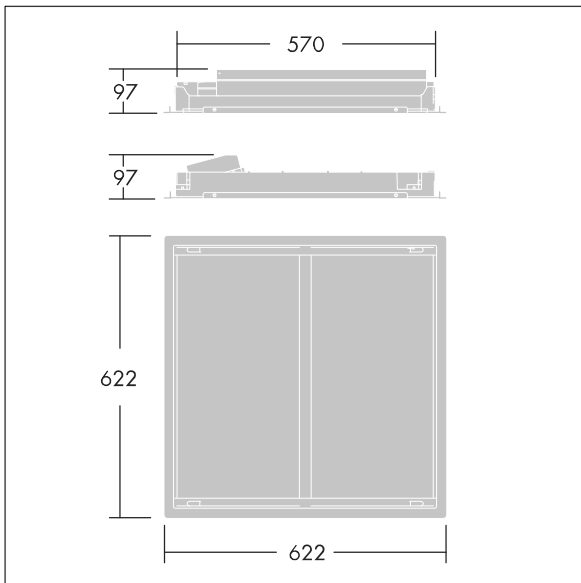

TLG_IQWV_M_625.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

IQ Wave

92900314 IQ WAVE LED4100-840 HF MWS Q622 MRG

THORN