


↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚡	⊗	650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------------------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------

### IQ Wave

Ingebouwde en modulaire direct led-armatuur. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparaat  
 Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP44\_IP20, IK03. Element: zeer weerspiegelend staal. Frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat (PC) met aluminium warmteafleiding. Voorschakelapparaat: poedergelakt wit staal. Geschikt voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire). Compleet met 3000K LED

Afmetingen 597 x 597 x 97 mm  
 Armatuurvermogen: 40 W  
 Lichtstroom van armatuur: 4050 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 101 lm/W  
 Gewicht: 4,4 kg

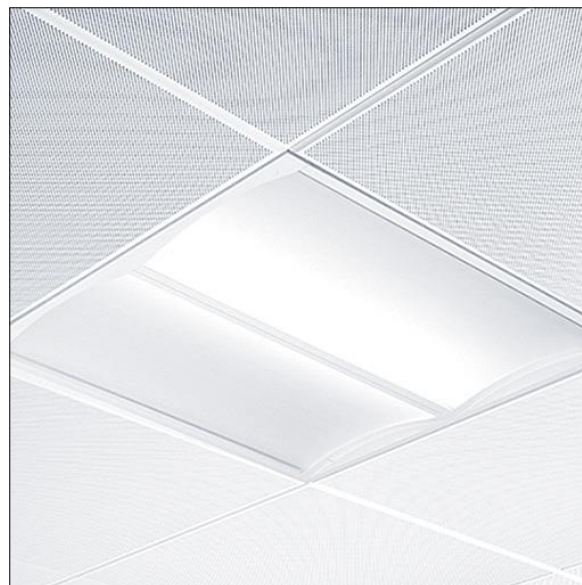

TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg



TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
 © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**92900338 IQ WAVE LED4100-830 HF E3 Q597 MRE**

**THORN**