

# IQ Wave

# THORN

92900340 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚙️	⚡	650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------------------	------	---	----	----	---	-------	-------------------------


## IQ Wave

Ingebouwde en modulaire direct led-armatuur.  
Elektronisch, DALI dimbare aansturing  
Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP44\_IP20, IK03. Element: zeer weerspiegelend staal. Frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat (PC) met aluminium warmteafleiding.  
Voorschakelapparatuur: poedergelakt wit staal. Geschikt voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire).  
Compleet met 3000K LED

Afmetingen 597 x 597 x 97 mm  
Armatuurvermogen: 40 W  
Lichtstroom van armatuur: 4050 lm  
Lichtrendement van armatuur: 101 lm/W  
Gewicht: 4,4 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

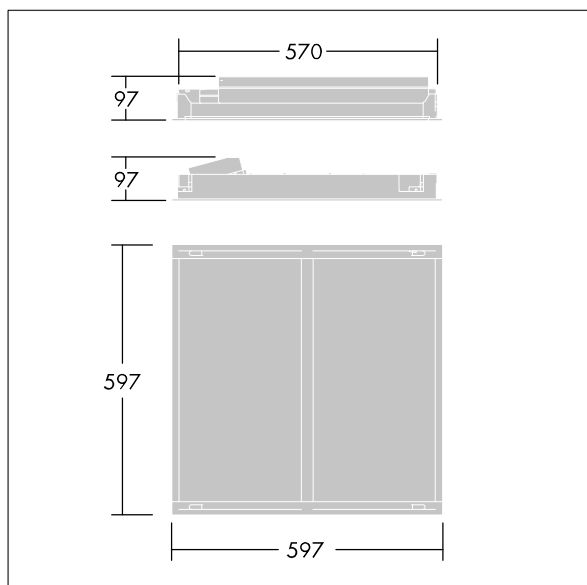

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**IQ Wave**

**92900340 IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE**

**THORN**