


# Alumet Stage II

THORN

96275329 ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4




## Alumet Stage II

Kop van de architecturale verlichtingspilaar Alumet Stage II, met DALI dimbare aansturing voor 6 x led-spots.  
Diffusor: Uv-bestendig polycarbonaat (PC) met anti-graffitilak. Bovenkap, voet en spotframes gemaakt van gegoten aluminium. Montageplaat: staal. Voorbedraad met 4m kabel. elektrische Klasse II, 220/240 V, IK10, IP66.  
Wordt gemonteerd op een Alumet-pilaar.  
Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen. Lampen apart te bestellen

Hoogte: 1250 mm  
Armatuurvermogen: 54 W  
Gewicht: 9,2 kg  
Windbestendigheid: 0.079 m<sup>2</sup>



TLG\_ALS2\_F\_HEAD\_6C.jpg

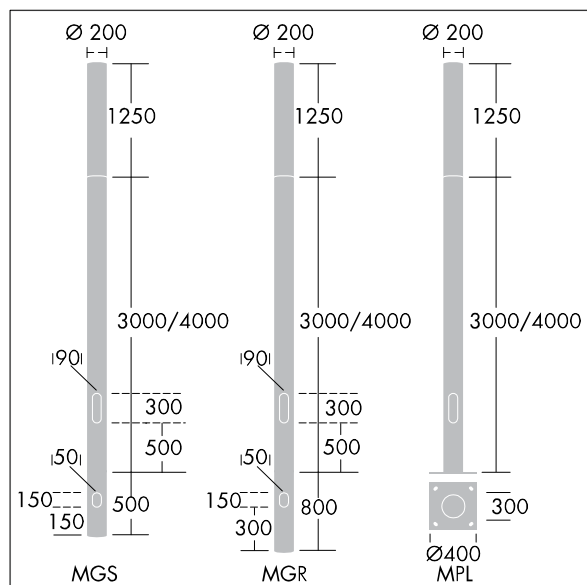

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting