

T_a -5 +30	IP43	IK03	CE	T_a 0 +35
-----------------	------	------	----	----------------


Voyager Style

Ultraslanke ledarmatuur met vluchtwegaanduiding voor opbouw, wand- of plafondmontage; plafondinbouw mogelijk met optioneel frame; Armatuur met individuele batterij, manuele test (3 uur); Stand-byschakeling en permanente schakeling mogelijk; aanduiding van armatuurstatus via status-LED; behuizing van polycarbonaat (PC) {Body Color}; armatuur gemakkelijk te installeren; klemmenblok voor snelle aansluiting; doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm²; geleverd met een set monteerbare richtingborden (links, rechts, omhoog, omlaag en blanco), ISO 7010, met een maximale herkenningssafstand van 23 m; te monteren met discrete montagepenen; geen onderhoud, dankzij de ledtechnologie; levensduur van 50.000 uur bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van pictogram; luminantie > 500 cd/m² in het witte bereik; voeding: 220/240 V AC; Armatuurvermogen: 1 W; beschermingsgraad: IP43, beschermingsklasse: elektrische Klasse II; slagvastheid: schokweerstand: IK03; Afmetingen 265 x 37 x 191 mm; gewicht: 0,98 kg

Standalone armaturen voor noodverlichting maken gebruik van duurzame batterijen. Batterijen van Thorn zijn robuust en worden geleverd met drie jaar garantie (van toepassing behoudens de voorwaarden en bepalingen van, en in de mate zoals uiteengezet in, de fabrieksgarantie op de producten van Thorn, die analogisch van toepassing is en te verkrijgen is via http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. De garantie op de batterij gaat niet in als het product later dan drie (3) maanden na levering vanuit de fabriek is geïnstalleerd (Incoterms 2010).



TLG_VYST_F_115MS.jpg

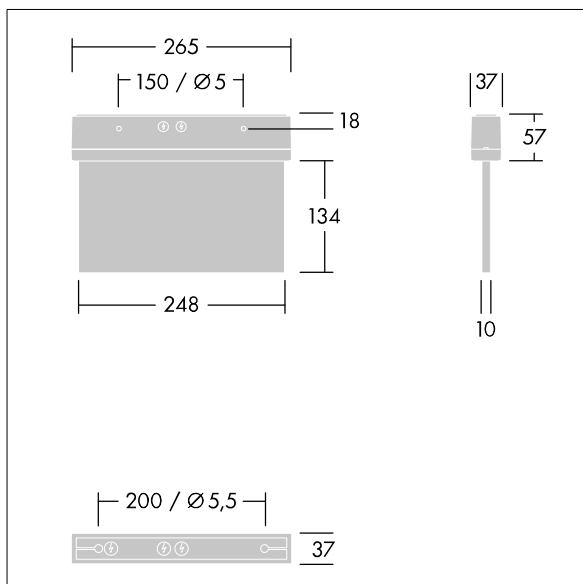

TLG_VYST_M_115MFS.wmf