Urba Bollard

96275590 URBA BOLLARD 4L105 740 CL2

ISO 9223 C3	IP65		CE			650°C

Urba Bollard

Een decoratieve LED bolder. niet stuurbaar voorschakelapparatuur. elektrische Klasse II, IP65, IK10. Behuizing en ring: koolstofarm staal, electro-geplatteerd zink, met zwart afwerking (RAL 9005). Diffusor: transparant 5mm polycarbonaat (PC) plaat. Flensmontage of montage met grondstuk met basis die apart te bestellen is. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø200 x 970 mm
Armatuurvermogen: 15 W
Lichtstroom van armatuur: 1107 lm
Lichtrendement van armatuur: 74 lm/W
Gewicht: 12,8 kg

TLG_TEA1_F_PDB.jpg

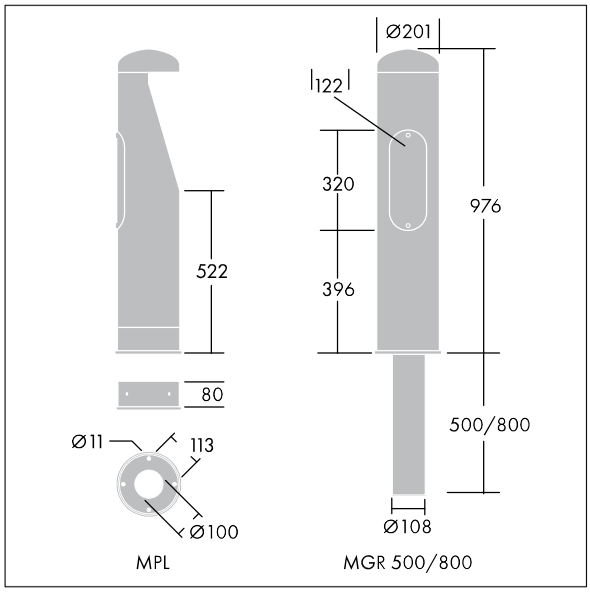

TLG_TEA1_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Urba Bollard

96275590 URBA BOLLARD 4L105 740 CL2

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting