Prisma

96630846 PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW

EN 55015	IP44		IK06		CE			650°C

Prisma

Smalle Opbouw led-armatuur Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I, IP44. Element: voorgecoat staal. Muurbeugels:wit kunststof. Diffusor: gematteerd acryl. Sleutelplaat-bevestigingspositie van 14 mm voor directe montage aan plafond, muur of dragers. Bevestigingsmiddens: 1100 mm. Twee kabelingangen van 19 mm aan de achterkant van het element en breekbare openingen in de muurbeugels. Dichtingsringen meegeleverd. Elektrische aansluiting via 5 x 2 x 2,5 mm² aansluitblok met toetsen. doorvoerbedrading. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 1216 x 166 x 64 mm
Armatuurvermogen: 35,3 W
Lichtstroom van armatuur: 3900 lm
Lichtrendement van armatuur: 110 lm/W
Gewicht: 2,81 kg

TLG_PRSM_F_01.jpg

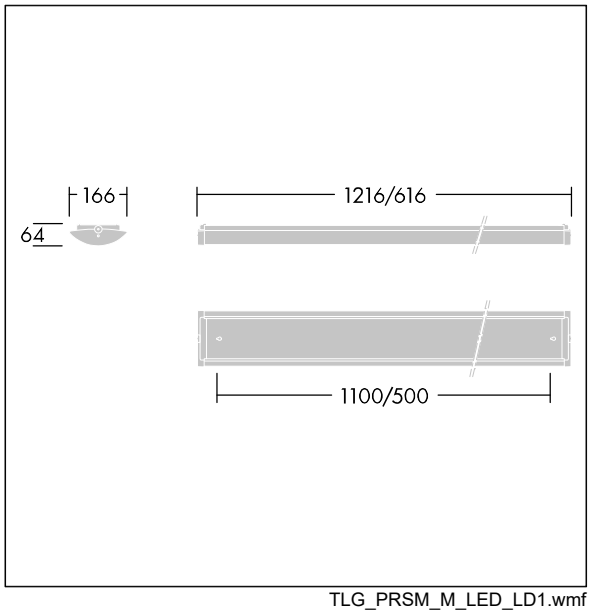

TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Prisma

96630846 PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting