

96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE




IQ Wave


Ingebouwde en modulaire, direct led-armatuur.
Elektronisch, dimbare regelapparatuur, Draadloze verbinding via app met Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless (onbekend) (installatie in metalen plafonds is niet toegestaan). Opstelling van de armatuur: Mobiele regeling van de armatuur op max. 15 m, armatuur naar armatuur max. 4 m (midden). elektrische Klasse I, IP44_IP20, IK03. Element: zeer weerspiegelend staal. Frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC). Diffusor: polycarbonaat (PC) met aluminium warmteafleiding. Voorschakelapparatuur: poedergelakt wit staal. Geschikt voor ingelegde of opgetrokken installatie (met accessoire). Compleet met 4000K LED

Radio definitie: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Radio frequentie: 2,4...2,483 GHz, Radio verzendingscapaciteit: + 4dBm.

Afmetingen 597 x 597 x 97 mm
Armatuurvermogen: 40 W
Lichtstroom van armatuur: 4250 lm
Lichtrendement van armatuur: 106 lm/W
Gewicht: 3,8 kg

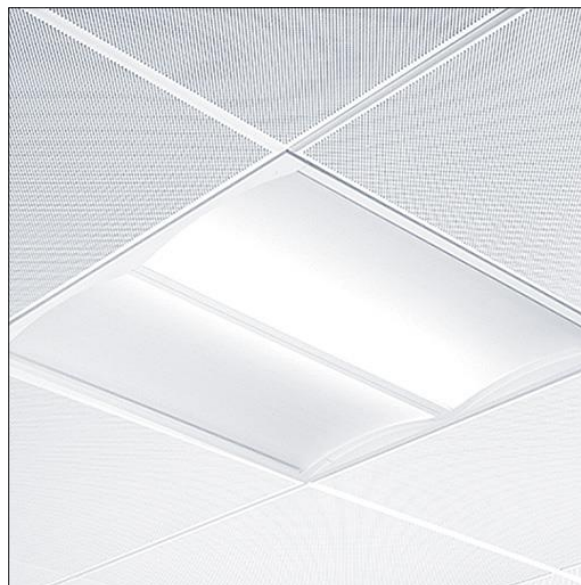

TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

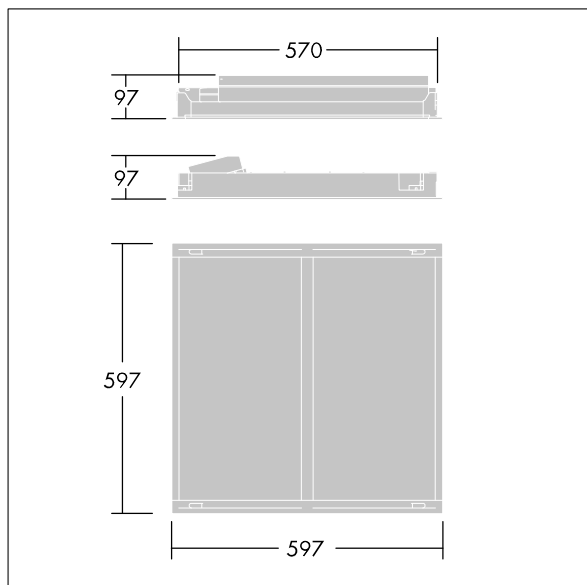

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

IQ Wave

96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE

THORN