IQ Wave SP

92902800 IQ SURF S LED2600-840 HF E3-B

IP40 | IK05 | 650°C | Ta 0 +25

IQ Wave SP

Een lichtgewicht Opbouw led-armatuur met MV Tech optiek. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse I, IP40, IK05. Element, diffusor, frame en muurbeugels: polycarbonaat (PC) afgewerkt in wit (gelijkend op RAL9016). Voorschakelapparatuur: voorgecoatwit staal. Kabelinvoer alleen mogelijk via BESA-montagegat. Compleet met 4000K LED

Afmetingen 1140 x 210 x 70 mm
Armatuurvermogen: 22 W
Lichtstroom van armatuur: 2600 lm
Lichtrendement van armatuur: 118 lm/W
gewicht: 4,1 kg

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

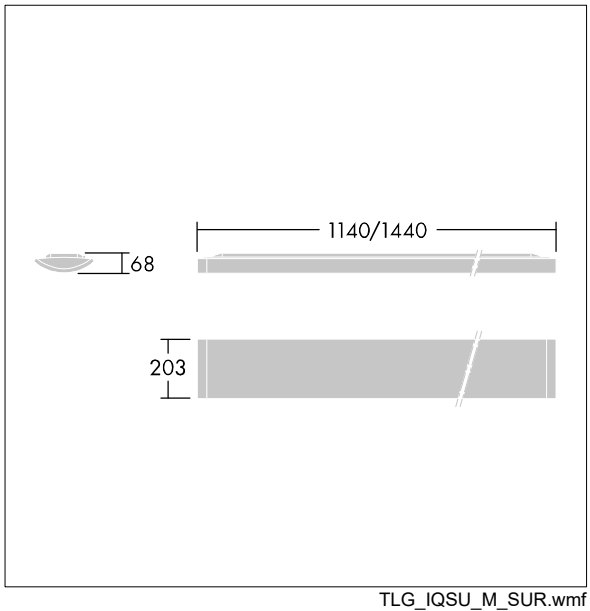

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

92902800 IQ SURF S LED2600-840 HF E3-B

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting