

Omega Circular

96631491 OMEGA C LED1500-840 HFIX R300

THORN




Omega Circular

Een veelzijdig verlichtingspaneel met ronde rand voor ingebouwde montage in een opening van 200 mm. Elektronisch, DALI dimbare aansturing (onbekend). elektrische Klasse I, IP20. Element: aluminium en staal, wit (RAL 9016). Diffusor: acryl opaal. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen Ø300 x 55 mm
Armatuurvermogen: 19,5 W
Lichtstroom van armatuur: 1551 lm
Lichtrendement van armatuur: 80 lm/W
Gewicht: 2,5 kg



TLG_OMGC_F_R300PDB.jpg

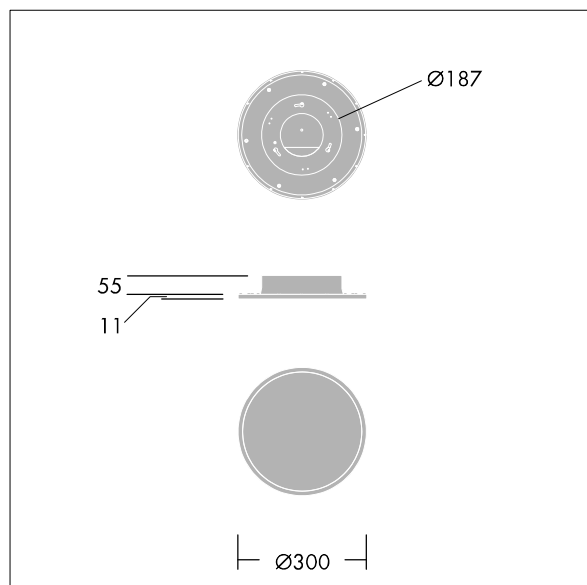

TLG_OMGC_M_3000.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Omega Circular

96631491 OMEGA C LED1500-840 HFIX R300

THORN