

PopPack

THORN

96631587 POPPACK LED 9000-840 PIR L1500

IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------


PopPack

Ledlichtbalk met afneembare ledmodule. elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur (onbekend). Behuizing: gecoat, gevormd staal, wit (RAL9016). Eindkappen: spuitgegoten polycarbonaat (PC), wit. Diffusor: getextureerd opaal acryl. Elektrische aansluiting op 2 klemmenblokken (3 x, 2 x 2,5 mm²). Inclusief voorbekabelde PIR-sensor met AAN/UIT-schakelaar. Slave-armatuur kan via vaste bedrading worden aangestuurd door één master-armatuur die is uitgerust met een PIR-sensor. 3-aderige bedrading is voldoende voor doorvoerbedrading voor de producten; max. belasting per circuit = 2 A. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 1449 x 60 x 74 mm
Armatuurvermogen: 63,6 W
Lichtstroom van armatuur: 9100 lm
Lichtrendement van armatuur: 143 lm/W
Gewicht: 1,7 kg



TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

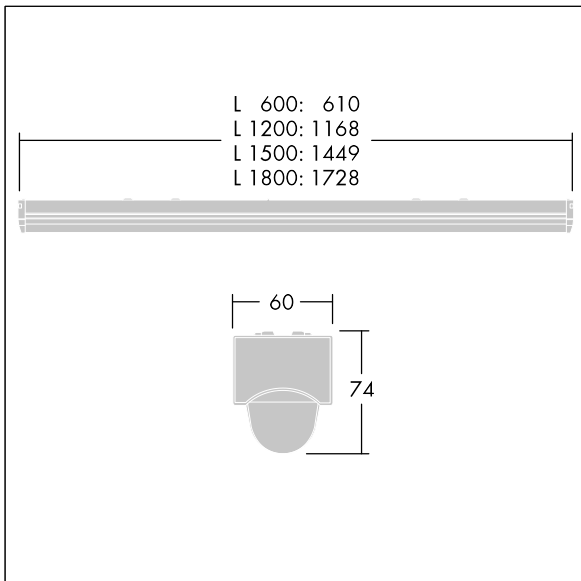

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

PopPack

96631587 POPPACK LED 9000-840 PIR L1500

THORN