

Voyager One

THORN

96631599 VOYAGER ONE MS ANT ECC WH IP65


IP65 IK03   T_a -10
+40

Voyager One

Slanke ledarmatuur, IP65, voor noodverlichting voor opbouw-, wand- of plafondmontage; klik-adapter voor wandopbouw wordt meegeleverd; plafondinbouw mogelijk met optioneel frame; Armatuur voor centrale voeding van veiligheidslicht met stroomkringsbewaking zonder individuele bewaking van de armatuur; ; (onbekend); lengte van leiding van noodstroombron tot laatste armatuur max. 300 m; extra optieken met klikbevestiging, optimaal voor vluchtwegen en open ruimtes, verkrijgbaar voor grotere montagehoogtes; inklikbare bordjes met een maximale herkenningsafstand van 23 m en 30 m verkrijgbaar om vluchtwegen aan te geven; behuizing van wit polycarbonaat; kap van transparant polycarbonaat; zonder gereedschap vast te klikken nadat de basis is gemonteerd; klemmenblok voor snelle aansluiting; doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm²; geen onderhoud, dankzij de ledtechnologie; levensduur van 50.000 uur bij constante lichtstroom; voeding: 220/240 V AC; Armatuurvermogen: 4 W; beschermingsgraad: IP65, beschermingsklasse: SC2; slagvastheid: IK03; Afmetingen 336 x 54 x 59 mm; gewicht: 0,4 kg



TLG_VOYO_F_SUR.jpg

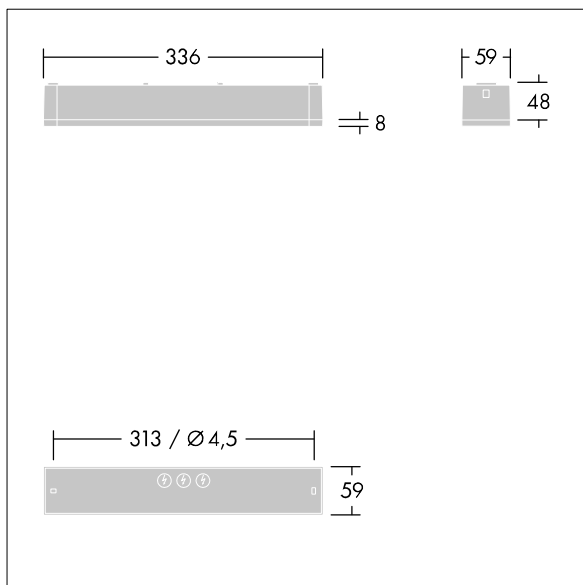

TLG_VOYO_M_ANTMS.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Voyager One

96631599 VOYAGER ONE MS ANT ECC WH IP65

THORN